

**BC** Сензор за движение DATA SR36-W (код 003074)

Монтажът на осветелното тяло да се извърши от компетентно лице съгласно настоящата инструкция. Моля, съхранявайте инструкцията.

**Характеристики на продукта:**

Обхват на действие: 360°

Захранващо напрежение: 220V-240VAC, 50Hz

Макс преклочвана мощност ЛНЖ: 1200W (220V-240VAC)

Разстояние на действие: max 6m (<24°C)

Височина на инсталиране: 2.2÷4m

Работна температура: -20÷+40°C

Време за задържане: 10sec - 7min (регулируемо)

Външна осветеност: 3÷2000LUX (регулируемо)

Степен на защита: IP20

Мощност: **0,45W** (работен режим)/ **0,1W** (режим на готовност)

**Общи бележки и информация**

Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа.

При свързване на сензора трябва да не се превишава препоръчителната макс преквлочвана мощност.

Не се препоръчва сензорът да се използва за управление на луминесцентни лампи. Честото включване и изключване може да намали живота на лампата.

Сензорът е предназначен за монтаж в хоризонтално положение върху неподвижни повърхности. Избягвайте монтирането в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатизи или отоплителни уреди.

**Инсталиране**

1. Изключете електрозахранването.

2. Завертете основата на сензора в посока на часовниковата стрелка. Прекерайте захранващия кабел през отвора на основата.

3. Монтирайте основата на стената.

4. Свържете захранващите кабели и кабелите на лампата според схемата.

5. Тествайте работата на сензора.

6. Фиксирайте сензора към основата му като го завъртите в обратна на часовниковата стрелка посока.

**Тестване работата на сензора**

1. Преди да включите електрозахранването, завъртете копчето TIME в посока, обратна на часовниковата стрелка до min, а копчето LUX по посока на часовниковата стрелка към символа ☐.

2. Включете електрозахранването и оставете сензора поне за 30sec за да влезе в работен режим. Ако няма движение в обхвата на действие на сензора, свързаната лампа ще изгасне след 7~13sec.

3. За да тествате чувствителността на сензора към външната осветеност, завъртете копчето LUX в посока, обратна на часовниковата стрелка до положение (↺). Лампата спира да работи дори при движение в обхвата на действие на сензора.

4. Ако сензорът бъде покрит с текстилна кърпа или друг непрозрачен материал, лампата ще светне и след 7~13sec ще изгасне.

**Възможни причини за смущения в работата на сензора.**

➤ Лампата не светва:

a. Проверете захранването и свързването.

b. Проверете дали лампата не е повредена.

c. Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към външната осветеност.

➤ Сензорът не реагира нормално:

a. Проверете дали пред сензора няма предмети.

b. Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока.

c. Проверете дали движещия се обект е в обсега на действие на сензора.

d.Проверете дали височината, на която е инсталиран сензора, е в рамките на препоръчителната.

➤ Сензорът не изключва лампата:

a. Проверете дали в обсега на сензора няма движещ се обект.

b.Проверете дали копчето TIME не е оставено в позиция max.

c.Проверете захранването.

d.Уверете се, че в обхвата на сензора няма работещ климатик или друго отоплително тяло.

**Запазване на чистотата на околната среда:**

1. Моля, извъряляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

2. Преди да извършите сензора, изведен от експлоатация, се свържете с вносителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

**Отнася се до издeлния, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):**

1. Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

## EN Motion sensor DATA SR36-W (code 003074)

Appliance mounting should be done by qualified electrician according to this manual.

Please, keep the instruction.

**Product characteristics:**

Detection Range: 360°

Power supply: 220V-240VAC, 50Hz

Max rated load: 1200W (220V-240VAC)

Detection distance: max 6m (<24°C)

Installation height: 2.2÷4m

Ambient temperature: -20÷+40°C

Time delay: 10sec - 7min (adjustable)

Ambient light: 3÷2000LUX (adjustable)

Index of protection: IP20

Power consumption: **0,45W** (work mode)/ **0,1W** (stand by)

**Common notes and information**

Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the main switch. Rated max load should be respected when connecting the sensor.

Sensor is recommended not to be used for fluorescent lamps control. Frequent switch on/off may shorten lamp life.

The sensor is designed for horizontal mounting of non-movable surfaces. Avoid installation near areas with great temperature variations – close to air-conditioners or heaters.

**Installation**

1. Switch off power supply.

2. Turn the base clockwise and take it off. Take the power wire through the hole in the middle of the base.

3. Fix the base on the selected position with a screw.

4. Connect the power and the load with corresponding terminal block according to the diagram.

5. Test the sensor.

6. Fix the sensor on the base by turning it anti-clockwise.

**Testing the sensor**

1. Before switching power supply on, turn TIME knob anticlockwise to min and the LUX knob clockwise to ☐.

2. Switch power on and leave sensor at least 30 sec to go in work mode. In there is no movement in sensor detection area, lamp will be turned-off in 7~13sec.

3. To test ambient light sensitivity, turn LUX knob anticlockwise to (↺). The lamp will not be switched off even by movement in detection area.

4. If the sensor is covered with a cloth or other non-transparent material, lamp will be switched on and in 7~13sec switched off.

**Possible reasons for sensor malfunctions**

➤ The lamp does not switch on:

a. Please check the power and load connect is correct.

b. Check if the load is good.

c. Check if the working light corresponds to the ambient light.

➤ The sensitivity is poor:

a. Please check if there is hinder in front of the detection window to effect receiving the signals.

b. Please check if the ambient temperature is too high.

c. Please check if the signals source is in the detection fields.

d. Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.

➤ The sensor can't shut the load automatically:

a. Check if there are continual signals in the detection fields.

b. Check if the time delay is set to the longest.

c. Check if the power corresponds to the instruction.

d. Check if the temperature change obviously nears the sensor, such as air condition or central heating etc.

**Keep the environment clean:**

1. Please dispose all the package elements separately into the appropriate corresponding material containers.

2. Before disposing the sensor taken out of operation, contact the seller/ importer or refer to the guidelines of your local environment protection organizations.

**Applies to the products labeled WEEE (crossed out waste bin):**

1. WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.

2. The products thus marked must not be disposed of to the standard waste bins together with other types of waste.

3. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

## DE Bewegungssensor DATA SR36-W (Code 003074)

Die Montage des Gerätes ist von einem Elektrofachmann gemäß dieser Anleitung durchzuführen.

Bitte halten Sie die Anweisung.

**Produkteigenschaften:**

Erfassungsbereich: 360°

Spg.Versorgungsteil: 220V-240VAC, 50Hz

Maximale Belastung: 1200W (220V-240VAC)

Erfassungsabstand: max 6m (<24 °C)

Einbauhöhe: 2,2 ÷ 4m

Umgebungstemperatur: -20 ÷ + 40 °C

Zeitverzögerung: 10sec - 7min (einstellbar)

Umgebungslicht: 3 ÷ 2000LUX (einstellbar)

Schutzklasse: IP20

Leistungsaufnahme: 0,45W (Arbeitsmodus) / 0,1W (Standby)

**Allegemeine Hinweise und Informationen**
Die Durchführung jeglicher Tätigkeiten mit der Stromversorgung stellt eine potentielle Gefahr eines elektrischen Schlags dar. Vor der Montage muss die Stromversorgung mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Die Nennbelastung sollte beim Anschluss des Sensors beachtet werden.

Der Sensor darf nicht für die Kontrolle von Leuchtstofflampen verwendet werden. Häufiges Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer der Lampe verkürzen.

Der Sensor ist für die horizontale Montage von unbeweglichen Flächen ausgelegt. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Bereichen mit großen Temperaturschwankungen - in der Nähe von Klimaanlage oder Heizungen.

**Installation**

1. Spannungsversorgung ausschalten.

2. Den Boden im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

Nehmen Sie das Stromkabel durch das Loch in der Mitte der Basis.

3. Befestigen Sie den Sockel mit einer Schraube an der gewählten Position.

4. Schließen Sie die Stromversorgung und die Last mit der entsprechenden Klemmleiste gemäß dem Diagramm an.

5. Den Sensor prüfen.

6. Fixieren Sie den Sensor auf dem Sockel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**Prüfung des Sensors**

1. Bevor Sie die Stromversorgung einschalten, drehen Sie den TIME - Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf min und den LUX - Knopf im Uhrzeigersinn auf.

2. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie den Sensor mindestens 30 Sek. In den Arbeitsmodus. In gibt es keine Bewegung im Sensor-Erfassungsbereich, Lampe wird in 7 ~ 13sec ausgeschaltet.

3. Um die Umgebungslichtempfindlichkeit zu testen, drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Die Lampe wird auch bei Bewegung im Erfassungsbereich nicht ausgeschaltet.

4. Wenn der Sensor mit einem Tuch oder einem anderen nicht transparenten Material bedeckt ist, wird die Lampe eingeschaltet und in 7 ~ 13 Sekunden ausgeschaltet.

**Mögliche Ursachen für Stromstörungen**

➤ Die Lampe schaltet sich nicht ein:

ein. Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Last ist richtig angeschlossen.

B. Prüfen Sie, ob die Last gut ist.

C. Prüfen Sie, ob das Arbeitslicht dem Umgebungslicht entspricht.

➤ Die Empfindlichkeit ist schlecht:

a. Bitte prüfen Sie, ob es vor dem Erfassungsfenster behindert wird, die Signale zu empfangen.

B. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.

C. Überprüfen Sie, ob sich die Signalquelle in den Erkennungsfeldern befindet.

D. Bitte prüfen Sie, ob die Einbauhöhe der in der Anleitung angegebenen Höhe entspricht.

➤ Der Sensor kann die Last nicht automatisch schließen:

ein. Prüfen Sie, ob in den Erfassungsfeldern ständig Signale vorhanden sind.

B. Überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die längste Zeit eingestellt ist.

C. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Anweisung entspricht.

D. Überprüfen Sie, ob sich die Temperaturänderung offensichtlich dem Sensor nähert, z. B. Klimaanlage oder Zentralheizung usw.

**Halten Sie die Umwelt sauber:**

1. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungselemente separat in die entsprechenden Entsprechenden Behälter.

2. Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Sensors an den Verkäufer / Importeur, oder wenden Sie sich an die Richtlinien der örtlichen Umweltschutzorganisationen.

**Gilt für die Produkte WEEE (durchgeschraubte Abfallerimer):**

1. WEEE-Kennzeichnung bedeutet die Notwendigkeit einer selektiven Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

2. Die so gekennzeichneten Erzeugnisse dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen in die üblichen Abfallbehälter entsorgt werden.

3. Solche Produkte können umweltschädlich sein und besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung erfordern.

### FR Capteur de mouvement DATA SR36-W (code 003074)

Le montage de l'appareil doit être fait par un électricien qualifié conformément à ce manuel.

Veuillez garder les instructions.

**Caractéristiques du produit:**

Plage de détection: 360°

Alimentation: 220V-240VAC, 50Hz

Charge maximale: 1200W (220V-240VAC)

Distance de détection: max 6m (<24 °C)

Hauteur d'installation: 2,2 ÷ 4m

Température ambiante: -20 ÷ + 40 °C

Temporisation: 10sec - 7min (réglable)

Lumière ambiante: 3 ÷ 2000LUX (réglable)

Indice de protection: IP20

Consommation: 0,45W (mode de travail) / 0,1W (stand by)

**Notes et informations communes**

Effectuer toute activité avec l'alimentation électrique constitue un danger potentiel de choc électrique. Avant le montage, l'alimentation électrique doit être coupée à l'aide de l'interrupteur principal.

La charge nominale maximale doit être respectée lors de la connexion du capteur.

Il est recommandé de ne pas utiliser le capteur pour le contrôle des lampes fluorescentes. Un allumage / extinction fréquents peut raccourcir la durée de vie de la lampe.

Le capteur est conçu pour le montage horizontal de surfaces non mobiles. Éviter l'installation près de zones avec de grandes variations de température - près de climatiseurs ou de réchauffeurs.

**Installation**

1. Coupez l'alimentation.

2. Tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la. Prenez le fil de puissance à travers le trou au milieu de la base.

3. Fixer la base sur la position sélectionnée avec une vis.

4. Raccorder l'alimentation et la charge avec le bornier correspondant selon le schéma.

5. Testez le capteur.

6. Fixer le capteur sur la base en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

**Test du capteur**

1. Avant d'allumer l'alimentation, tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur min et le bouton LUX dans le sens horaire sur.

2. Mettez l'appareil sous tension et laissez le capteur au moins 30 secondes pour aller en mode de travail. Dans il n'y a aucun mouvement dans la zone de détection de capteur, la lampe sera éteinte dans 7 ~ 13sec.

3. Pour tester la sensibilité à la lumière ambiante, tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur. La lampe ne sera pas éteinte même en se déplaçant dans la zone de détection.

4. Si le capteur est recouvert d'un tissu ou d'un autre matériau non transparent, la lampe sera allumée et en 7 ~ 13sec éteint.

**Les causes possibles des dysfonctionnements du capteur**

➤ La lampe ne s'allume pas:

a. Veuillez vérifier que l'alimentation et la connexion de charge sont correctes.

b. Vérifier si la charge est bonne.

c. Vérifiez si la lumière de travail correspond à la lumière ambiante.

➤ La sensibilité est mauvaise:

une. Veuillez vérifier s'il y a un obstacle devant la fenêtre de détection pour recevoir les signaux.

B. Veuillez vérifier si la température ambiante est trop élevée.

C. Veuillez vérifier si la source des signaux se trouve dans les champs de détection.

ré. Veuillez vérifier si la hauteur d'installation correspond à la hauteur indiquée dans l'instruction.

➤ Le capteur ne peut pas fermer automatiquement la charge:

une. Vérifiez s'il y a des signaux continus dans les champs de détection.

B. Vérifiez si la temporisation est réglée sur la plus longue.

C. Vérifiez si la puissance correspond à l'instruction.

ré. Vérifier si le changement de température évidemment se rapproche du capteur, tel que l'air conditionné ou le chauffage central etc.

**Gardez l'environnement propre:**

1. Veuillez disposer tous les éléments de l'emballage séparément dans les conteneurs correspondants appropriés.

2. Avant de mettre au rebut le capteur mis hors service, contactez le vendeur / importateur ou consultez les directives de vos organisations locales de protection de l'environnement.

**S'applique aux produits étiquetés WEEE (bac à déchets croisés):**

1. Label WEEE signifie la nécessité de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques.

2. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés dans les poubelles standard avec d'autres types de déchets.

3. Ces produits peuvent présenter un danger pour l'environnement et nécessiter des formes spéciales de l'ionnement, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.

## IT Sensore di movimento DATA SR36-W (codice 003074)

Montaggio dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato in base a questo manuale.

Si prega di tenere le istruzioni.

**Caratteristiche del prodotto:**

Gamma di rilevamento: 360°

Alimentazione: 220V-240VAC, 50Hz

Max carico nominale: 1200W (220V-240VAC)

Distanza di rilevazione: 6m max (<24 °C)

Altezza di installazione: 2,2 ÷ 4 m

Temperatura ambiente: -20 ÷ + 40 °C

Tempo di ritardo: 10sec - 7 min (regolabile)

luce ambiente: 3 ÷ 2000lux (regolabile)

**Mantenga el ambiente limpio:**

1. Por favor, desechе todos los elementos del envase por separado en los correspondientes contenedores de material correspondientes.

2. Antes de desechар el sensor, póngase en contacto con el vendedor / importador o consulte las directrices de sus organizaciones locales de protección del medio ambiente.

**Se aplica a los productos etiquetados como WEEE [contenedor de basura tachado]:**

1. La etiqueta WEEE significa la necesidad de recolección selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

2. Los productos así marcados no deberán desecharse en los depósitos de residuos junto con otros tipos de residuos.

3. Dichos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y requieren formas especiales de transformación, recuperación, reciclado u neutralización.

**MK** **Сензор за движење DATA SR36-W (код 003074)**

Апаратот монтажа треба да се направи од страна на квалификуван електричар според овој прирачник. Ве молиме, чувајте го уплатство.

Производ карактеристичен:

Откривање на опсег: 360°

Снабдување со електрична енергија: 220V-240VAC, 50Hz

Мах отцетени оптоварување: 1200W (220V-240VAC)

Откривање на далечина: мах 6m (<24°С)

Инсталација висина: 2.2÷4m

Собна температура: -20÷+40°С

Времето се одолжува: 10sec - 7min (регулирано)

Околна светлина: 3÷2000LUX (регулирано)

Индекс на заштита: IP20

Потрошувачка на енергија: 0,45W (работа)/ 0,1W (подготвеност)

**Заднички белешки и информации**

Врнење на која било активност со напонување на претставува потенцијална опасност од струен удар. Пред монтажа, напонување мора да се исклучи со помош на главниот прекинувач.

Максимално оптоварување треба да се почитуваат при поврзување на сензор.

Сензор не е препорачливо да се користи за флуоресцентни светилки контрола. Честите вклучување / исклучување може да го скрати векот на сижлицата. На сензорот е дизајниран за хоризонтална монтажа на не-подвижни површини. Избегне инсталација во близина на областите со голем температурни варијации - блиску до климатизери или греалки.

**Инсталација**

1. Исклучете го напонувањето.

2. Свртите основа на сензорот во насока на стрелките на часовникот. Спроведете струиотот кабел преку отворот на основата.

3. Монтирајте основа на таванот.

4. Поврзете каблите за напонување и кабелот на светлото според шемата.

5. Тест сензорот.

6. Заглавете сензорот кон основата му со врнење во спротивна на стрелките на часовникот насока.

**Тестирање на сензорот**

1. Пред да го вклучите напонувањето, свртете го копчето TIME во спротивна насока од стрелките на часовникот до min, а копчето LUX во правец на стрелните на часовникот кон симболот ☀.

2. Вклучете напонувањето и оставете сензорот барем за 30sec за да влезе во работен режим. Ако нема движење во опсегот на сензорот, поврзаната светилка ќе изгасне по 7 ~ 13sec.

3. За да тестирате чувствителноста на сензорот кон надворешната осветелност, свртете го копчето LUX во насока од стрелките на часовникот до пољоба ☾. Светлото ќе престане да работи дури и при движење во опсегот на сензорот.

4. Ако сензорот биде покритн со текстилна ткаенина или друг материјал непрозрачно, ламбата ќе светне и по 7 ~ 13sec ќе се изгасне.

**Можни причини за пречки во работата на сензорот**

➤ Ламбата не свети:

a. Проверете напонувањето и поврзувањето.

b. Проверете дали светлото не е оштетена.

c. Проверете правилно ли е поставена чувствителноста на сензорот кон надворешната осветелност.

➤ Сензорот не реагира нормално:

a. Проверете дали постои попречуваат пред откривање на прозорецот за да ефект приемот на сигнали.

b. Проверете дали температурата во просторијата не е премногу висока.

c. Проверете дали движечият се обект е в обсега на дејствие на сензора.

d. Проверете дали објектите кои се движат во опсегот на делување на сензорот.

➤ Сензорот не исклучува светлото:

a. Проверете дали има континуирано сигнали за откривање пољна.

b. Проверете дали времето одложување е поставено на мах.

c. Проверете напонување.

d. Осигурајте се дека во опсегот на сензорот нема работи климатизација или друго греење тело.

**Одржување на чиста животна средина:**

1. Искрпајте ги елементите на опаковката одделно во контејнерите, наменети за соодветниот материјал.

2. Пред да го искрпите телото (изворот на светлина), изваден од експлоатација, сврзете се со узвозникот / дистрибутерот или следете ги уплатстава на организацијата, кои што се занимаваат со преработување на отпадите во вашиот регион.

**Се однесува на производите, означени со симбол WEEE (прецртан контејнер за отпад):**

1. Ознаката WEEE посочува неопходност од одделно собирање на отпадите од електронска и електрична опрема.

2. Така означените производи не треба да се искрпаат во стандардните контејнери заедно со останатите видови на отпади.

3. Тие производи може да бидат штетни за животната средина и затоа се потребни специјални форми на преработување, обновување, рециклирање и неутрализирање.

**HR** **Osjetnik pokreta DATA SR36-W (šifra 003074)**

Montaža svjetiljke može obavljati stručne osobe u skladu s ovom uputom.

Molim vas, držite se uputa.

**Značajke proizvoda:**

Djelokrug: 360°

Napton: 220V-240VAC, 50Hz

Мах пребацивање снага: 1200W (220V-240VAC)

Удалженост распон: мах 6m (<24°С)

Висина инсталације: 2.2÷4m

Температура: -20÷+40°С

Врјеме каšnjenje: 10sec - 7min (прилагођив)

Ванjsка расvјета: 3÷2000LUX (прилагођив)

Šтupanj заштите: IP20

Потрошња енергије: 0,45W (операција)/ 0,1W (приправност)

**Opće napomene i informacije**

Izvođenje bilo kakve akcije na kada je napon potencijal za strujnog udara. Snaga mora biti isključen prije početka rada.
Кон спајања сензор не смие прелазити прерогучите мах пребацивање моџ.

То се не прерогучије за кориштење сензора за управљање флуоресцентне свјетилке. Чести пребацивање може смањити радни вјек зарулке.

Сензор је дизајниран за уградњу и хоризонталнам пољожај на перомично плоху. Избегавајте инсталацију у областима са великим температурним разликана - близу грјајачи тјела или грјајачи.

**Инсталација**

1. Искључите напанајње.

2. Окрените базу сензора у смеру казалејка на сату. Поврците кабел за напанајње кроз рупу на базу.

3. Postavite бazu на стropу.

4. Spojite кабlove и žице на лампу према распореду.

5. Тестирајте рад сензора.

6. Osigurajte сензорот у базу тако да га претвори у супротном смјеру.

**Тестирање перформанси сензора**

1. Прије прикључивања кабела за напанајње, окрените врјеме у супротном смјеру казалејка на сату да min, а LUX смјеру казалејка на сату до симбoла ☀.

2. Укључите снагу и допустити сензор барем 30sec доџи у рогон. Ако не постоји копчет унатар опсега сензора спојеног свјетилке ќе изаџи након седам 7~13sec.

3. За тестирање сензор чувствителноста ванjsке расvјете LUX гumb у смјеру супротном смјеру казалејка на сату на пољаж ☾. Свјетилјка престане радити, џак и приликом војније у оквиру сензора.

4. Ако је сензор прекривен текстиlне тланом или другим непрозрачним материјалом, лампика ђе се упалити и након седам 7 ~ 13sec одлази.

**Могуџи узроци сметнји сензора:**

➤ Лампика не свјетли:

a. Provjerite напанајње и веze.

b. Provjerite да лампа није оштѐена.

c. Provjerite правилно поставити осјетљивост сензора за ванjsку расvјету.

➤ Сенzor не реагира на нормална:

a. Provjerite постоје ликакви предмети испред сензора.

b. Увјерите се собна температура није превисока.

c. Provjerite је ли се креће објект је у склопу рада сензора.

d. Provjerite да висина на којој је сензор инсталиран је унатар препоручени.

➤ Сенzor не може затворити терет автоматски:

a. Provjerite да сенzor ђе доџи покренити објект.

b. Provjerite да типка TIME остаје у позицији мах.

c. Provjerite је ли напанајње одговара уставе.

d. Pobrinite се да опсег сензор не radi клима уредај или друго грјаџ.

**Oдржavanje чистошћо okoline:**

1. Molimo izbacivati дијелове pakiranja у zasebnim контејнерима за одговарајући материјал.

2. Priје nego što bacite тјело (извор свјетлости), који више неће бити у раду, контактирајте узвозника / доваљача, или слједите упуте организација, које се баве реализацијом отпадака у вашем подручју.

**Oдноси на производе, који носе симбол WEEE (прецртан контејнер за смеџе):**

1. WEEE ознака указује на потребу за одвојено прикљупање отпадака електриџне и електроничке опреме.

2. Така означените продукти не треба да се изхврљајат в стандартните контејнери заедно с останатите видове отпадаџи. Тако означени производи се не смјиу избавити у стандардне контејнере укупно са другим врстама отпадака.

3. Oви производи могу испати штетни по околину и стога заштјевају посебне облике прерађивања, опоравка, рециклирање и неутрализације.

**SR** **Сензор покрета DATA SR36-W (код 003074)**

Инсталација свјетилке се врши од стране надлежног лица, у складу са овим упутством.

Молим вас, држите упутства.

**Карактеристике производа:**

Обим: 360°

Напон: 220V-240VAC, 50Hz

Мах пребацивање мох: 1200W (220V-240VAC)

Удалженост опсег: мах 6m (<24°С)

Висина инсталације: 2.2÷4m

Температура: -20÷+40°С

Задржачење времена: 10sec - 7min (прилагођив)

Амбиентално светло: 3÷2000LUX (прилагођив)

Висина инсталације: 2.2÷4m

Температура: -20÷+40°С

Задржачење времена: 10sec - 7min (прилагођив)

Амбиентално светло: 3÷2000LUX (прилагођив)

Степен заштите: IP20

Потрошња: 0,45W (операција)/ 0,1W (приправност)

**Опште напомене и информације**
Изовањето било коју радња капа напон потенцијал за струјног удара. Снага мора да буде искључен пре почетка рада.

Приликом повезивања сензора не би требало да прелази препоручену максималну снагу пребациваана.

Није препоручливо да користите сензор за управљање флуоресцентне лампе. Честе пребацивање може да смањи век лампе.

Сензор је намењен за уградњу у хоризонталнам пољожај на подлогу. Избегавате инсталацију у областима са великим температурним разликана - близу грејача или грејалце.

**И нсталација**

1. Искључите напанајње.

2. Окрените базу сензора у смеру казалејка на сату. Провуците кабл за напанајње кроз рупу у бази.

3. Монтирајте базу сензора на плафону.

4. Прикључите каблове за напанајње и жице за лампу према распореду

5. Тестирајте рад сензора.

6. Обезбедите сензора на бази окрећуњни га у смеру.

**Тестирање перформансе сензора**

1. Пре повезивања напанајње, окрените време у супротном смеру смеру казалејка на сату на мин, и LUX дугме смеру казалејка на сату до симбoла ☀.

2. Укључите напанајње и оставите сензор најмање 30 секунди да дође у рад. Ако нема кретања у оквиру сензорског повезаног лампе ће изајћи после 7 ~ 13sec.

3. Да бисте тестирали сензор за осетљиве спољног шувствителноста LUX дугмета у супротном смеру смеру казалејка на сату на пољаж ☾. Лампа престане да ради чак и када се вози у оквиру сензора.

4. Ако сензор је покривена са платеним крпом или другим непрозрачним материјала, лампа ће засветлети и после 7 ~ 13sec угаси.

**Могући узроци сметње сензором.**

➤ Лампича не свети:

a. Проверите напанајње и везу.

b. Проверите да лампа није оштетен.

c. Долазак је правилно подесити осетљивост сензора на спољну расвету.

➤ Сензор не реагује на нормалу:

a. Уверите се да нема предмета испред сензора.

b. Уверите се собна температура није превисока.

c. Проверите да ли покретни објект је у оквиру рада сензора.

d. Проверите да висина на којој је инсталиран сензор је у препоручени.

➤ Сензор не може автоматски искључити рад:

a. Проверите да ли ће сензор достигне помичоме.

b. Проверите да ли TIME дугме остаје у позицији мах.

c. Проверите напанајње.

d. Проверите да ли напанајње одговара инструкцији.

**Одржавајте чистошћу животне средине:**

1. Молимо Вас, избаците делове паковања компоненти у одвојене посуде за сваки посебан материјал.

2. Пре него што избаците инсталације (извор светлости), који више не ради, обрватите се узвознику / доваљачу, или пратите упутства организација, које се баве реализацијом отпадака у вашем региону.

**Односи се на производе, који су маркирани симболом WEEE (прецртан контејнер за отпаке):**

1. Ознака WEEE подвлачи потребу да се отпаџи електронске и електричне опреме одвојено сакупљуе.

2. Производи, маркирани на овакв на начин, не смеју се избаџивати у стандардне контејнере заедно са осталим врстама отпадака.

3. Овакви производи могу испати штетни по човеку околину и стога захтевају посебне облике третмана, обновљања, рециклирања и елиминације.

**RO** **Miscarea senzor DATA SR36-W (cod 003074)**

Instalarea de iluminat poate fi efectuată de către o persoană competentă, în conformitate cu prezenta instrucțiune.

Va rugăm să păstrați instrucțiunile de.

**Caracteristici produs:**

Domeniul de aplicare a: 360°

Voltaj: 220V-240VAC, 50Hz

Max comutare de putere: 1200W (220V-240VAC)

Distanța gama: max 6m (<24 °С)

Înălțimea de instalare: 2.2÷4m

Temperatură: -20÷+40°С

Limput de retenție: 10sec - 7min (reglabil)

Luminul exterior: 3÷2000LUX (reglabil)

Gradul de protecție: IP20

Voltaj: 0,45W (operație) / 0,1W (rezervă)

**Note generale și Informații**

Efectuarea orice acțiune atunci când tensiunea este potențialul de soc electric. De alimentare trebuie să fie oprit înainte de a începe munca.

Când conectați senzorul nu trebuie să depășească recomandată de putere maxima de comutare.

Acesta nu este recomandat să utilizezi lămpi fluorescente de senzori de management. Comutare frecventă poate reduce durata de viață lămpii.

Senzorul este proiectat pentru instalarea într-o poziție orizontală pe o suprafață staționară. Evitați instalarea în zone cu diferențe mari de temperatură - încălzire sau instalații de încălzire în apropiere de.

**Instalare**

1. Opriti alimentarea cu energie.

2. Rotiti baza senzorului într-un sensul acelor de ceasornic.

Treci cablul de alimentare prin orificiul din bază.

3. Montați baza plafonului.

4. Conectați cablurile de alimentare și fire ale lămpii în funcție de programul.

5. Testați funcționarea senzorului.

6. Fixați senzorul de la bază prin rotirea în direcția acelor de ceasornic.

**Testarea de performanță a senzorului**

1. Înainte de a conecta sursa de alimentare, rotiți butonul TIME în direcția opusă acelor de ceasornic la minim, iar un buton LUX sensul acelor de ceasornic pentru a simbolului ☀.

2. Porniți de putere și pentru a permite senzorului de cel puțin 30 sec pentru a intra în funcție. Dacă nu există nici o mișcare în domeniul de aplicare al lămpiei senzor conectat se va stinge după 7~13sec.

3. Pentru a testa senzorul de a чувствителноста iluminat exterior butonul de LUX în direcția opusă acelor de ceasornic pentru a poziționa ☾. Lampa se opreste de lucru chiar și atunci când conduceți în domeniul de aplicare al senzorului.

4. Dacă senzorul este acoperit cu o pânză sau alt material textil opac, lampa se va aprinde și după 7~13sec se stinge.

**Caște posibilе ale senzorului de interferență.**

3. Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a vyžadují zvláštní formy zpracování, recyklování a neutralizaci.

**SL** **Senzor gibanja DATA SR36-W (šifra 003074)**  
Montážna aparata je treba storiti s kvalificirano električar po teh navodilih.  
Prosimo, da navodila.  
**Lastnosti izdelka:**  
Območje zaznavanja: 360 °  
Napajanje: 220V-240VAC, 50Hz  
Max dopustna obremenitev: 1200W (220V-240VAC)  
Odkrivanje razdalja: max 6m (<24 °C)  
Vgradna višina: 2.2 ÷ 4 m  
Temperatura okolice: -20 ÷ + 40 °C  
Časovni zamik: 10s - 7min (nastavljivo)  
osvetljenosti: 3 ÷ 2000LUX (nastavljivo)  
Indeks zaščite: IP20

Poraba energije: 0,45W (način dela) / 0,1W (stati)  
Skupne pojasnila in informacije  
Kakršno koli dejavnost z oskrbo z električno energijo na predstavlja potencialno nevarnost električnega udara. Pred montažo, oskrbo z električno energijo, je treba izklopiti s pomočjo glavnega stikala.  
Nazivna nosilnost je treba upoštevati pri priključitvi senzorja. Senzor ni priporočljivo uporabljati za fluorescenčno kontrolno svetilke. Pogosta stikalo za vklop / izklop lahko škrapja življenjsko dobo žarnice.  
Senzor je namenjen za horizontalno vgradnjo brez premičnih površin. Izbogajte namestitve v bližini območja z velikim temperaturnim razlike - v bližini klimatske naprave ali grelniki.

**Namestitve**

- Izklopite napajanje.
- Obrnite osnovne smeri urinega kaza in ga sнемите. Sprejmite napajalni kabel skozi luknjo v sredini dna.
- pritrđiti podstavek na izbranem položaju z vijakom.
- Priključite moč in obremenitev z ustreznimi sponke v skladu z načrtom.
- Preverite senzor.
- Pritrdite senzor na dnu, ki ga obrnete v nasprotni smeri urinega kaza.

**Testiranje senzor**

- Pred vklopom napajanja na zavijemo TIME gumb v nasprotni smeri MIN in gumb LUX v smeri urinega kaza.
- Stikalo vklop in pustite senzor vsaj 30 sekund, da gredo v načinu dela. V ni gibanje v območju zaznavanja senzorja, bo svetilka obrnjen-off v 7 ~ 13sec.
- Za testiranje občutljivost osvetljenosti, zavijemo LUX gumb nasprotni smeri urinega kaza. Svetilka se ne izklopi tudi po gibanju v območju zaznavanja.
- Če je senzor pokrita s tkanino ali drugim neprozornega materiala, bo svetilka vklopljen in v 7 ~ 13sec izklopi.

**Možni razlogi za senzorskih kvar**

➤ **Žarnica ne vklopi:**

- Prosimo, preverite moč in obremenitev povezoval, je pravilna.
- Preverite, če je tovar dobro.
- Preveri, če je delovna luč ustreza sobni svetlobi.

➤ **Občutljivost je slaba:**

- Samο preveri, če je ovira pred oknom detekcije za izvedbo prejema signala.
- Preverite, če je temperatura okolice previsoka.
- Preverite, če je vir signala je na področjih odkrivanja.
- Preverite, če je vgradna višina ustreza višina pokazala v navodilih.

➤ **Senzor ne more samodejno zapre obremenitev:**

- Preverite, če so nenehno signali na področjih odkrivanja.
- Preverite, ali je časovni zamik nastavljen na najdaljši.
- Preverite, ali je moč ustreza navodilu.
- Preverite, ali je sprememba temperature očitno bližja senzor, kot klimo ali centralno ogrevanje itd

**Ohranjanje čistega okolja:**

- Prosimo, da vse pakete elemente ločeno v ustreznih ustreznih materialnih posodah.
- Preden zavrzete tipolo vzame iz obratovanja, se obrnite na prodajalca / uvoznika ali se sklicevati na smernice svojih lokalnih organizacij za varstvo okolja.

**Velja za izdelke z oznako WEEE (prečrtan koš za odpadke):**

- WEEE oznaka pomeni potrebo po ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
- Tako označeni izdelki ne smejo odlagati na standardne posode za odpadke, skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
- Takšni proizvodi so lahko škodujejo okolju in potrebujejo posebne oblike obdelave, predelave, recikliranja in neutralizacijo.

**SK** **Pohyblový senzor DATA SR36E-W (kód 003074)**  
Montáž zariadenia by malo byť vykonané len kvalifikovaný električár v súlade s týmto návodom.  
Prosím, majte inštrukcie.  
**Charakteristika produktu:**  
Rozsah detekcie: 360 °  
Napájanie: 220V-240VAC, 50Hz

Max menovitý zaťaženie: 1200W (220V-240VAC)  
Detekčná vzdialenosť: max 6 m (<24 °C)  
Instalačná výška: 2,2 ÷ 4 m  
Okolité teplota: -20 ÷ + 40 °C  
Časové oneskorenie: 10 s - 7 min (nastaviteľná)  
Okolité osvetlenie: 3 ÷ 2000LUX (nastaviteľná)  
Index ochrany: IP20  
Příkon: 0,45W (pracovný režim) / 0,1W (stand by)  
**Spoločné poznámky a informácie**  
Vykonávaním akékoľvek činnosti s napájaním na predstavuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred montážou napájanie je nutné vypnúť pomocou hlavného vypínača.  
Menovitá nosnosť je potrebné rešpektovať pri pripojení senzora.  
Snímač sa neodporúča používať pre žiarivkové kontroly. Častá zapnutie / vypnutie môže skrátiť životnosť lampy.  
Snímač je určený pre horizontálne montáž bez pohyblivých plôch. Vyhňte sa inštalácii v blízkosti oblastí s veľkými výkyvmi teplôt - v blízkosti klimatizačných alebo vykurovacích telies.

Snímač je určený pre horizontálne montáž bez pohyblivých plôch. Vyhňte sa inštalácii v blízkosti oblastí s veľkými výkyvmi teplôt - v blízkosti klimatizačných alebo vykurovacích telies.

**Instalácia**

- Vypnite napájanie.
- Otočte základňu v smere hodinových ručičiek a sňať. Sa napájať vodič otvorom v strede základne.
- Pripevte základňu na zvolenej pozícii so skrutkou.
- Pripojte napájanie a zariadenie so zodpovedajúcim svorkovnicí podľa schémy.
- Osteutujte senzor.
- Pripevte snímač na báze otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

**Testovanie snímača**

- Pred zapnutí napájania, otočte gombíkom TIME proti smeru hodinových ručičiek min a LUX smeru hodinových ručičiek pre.
- vypínač a nechajte senzor aspoň 30 sekund ísť do pracovného režimu. Vo nie je žiadny pohyb v oblasti detekcie senzora, bude lampa byť otočený-off v 7 ~ 13sec.
- Ak chcete otestovať citlivosť okolitého svetla zapnúť LUX gombík proti smeru hodinových ručičiek. Lampa nebude vypnúť aj pri pohybe v detekčnej oblasti.
- Ak je snímač pokrytý látkou ani iným nepriehľadným materiálom, bude kontrolka zapnutá a 7 ~ 13sec vypnúť.

**Možné príčiny poruchy snímačov**

➤ **Lampa nezapne:**

- Skontrolujte napájanie a zaťaženie pripojenia je správne.
- Skontrolujte, či je zaťaženie je dobrá.
- Skontrolujte, či je pracovné svetlo zodpovedá okolitého svetla.

➤ **Citlivosť je zlý:**

- Skontrolujte, či je prekážkou v prednej časti okna detekcie pre uskuťovanie prijímanie signálov.
- Skontrolujte, či je okolitá teplota príliš vysoká.
- Skontrolujte, či je zdroj signálu je v detekčných poliach.
- Prosím, skontrolujte, či je stavebná výška zodpovedá výške ukázala, v inštrukcii.

➤ **Snímač nemožno automaticky vypne zaťaž:**

- Skontrolujte, či existuje neustále signály detekčných políach.
- Skontrolujte, či je časové oneskorenie je nastavená na najdlhšie.
- Skontrolujte, či je sila zodpovedá pokynu.
- Skontrolujte, či je zmena teploty zrejme bližší senzor, ako je klimatizácia alebo kúrenie atď

**Dbáť na čistotu prostredia:**

- zlikvidujte všetky balíky prvky oddelene do príslušných zodpovedajúcich materiálových kontajnerov.
- Pred zlikvidáciou senzor vyraden z prevádzky, obráťte sa na predajcu / dovozcu alebo odkážku na usmernenia svojich miestnych organizácií na ochranu životného prostredia.
- Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, recyklovania a neutralizáciu.

1. WEEE štítko znamená nutnosť triedeného zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení.  
2. Vyroby označené teda nesmie byť likvidovaný na štandardné odpadkové koše spolu s inými druhmi odpadov.  
3. Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, recyklovania a neutralizáciu.

**RU** **Датчик движения DATA SR36-W (шифр 003074)**  
Установка светильников может быть выполнена компетентным лицом в соответствии с настоящей инструкцией.  
Пожалуйста, имейте инструкцию.  
**Особенности продукта:**  
Область: 360°  
Напряжение: 220V-240VAC, 50Hz  
Max номинальная нагрузка: 1200W (220V-240VAC)  
Дальность: max 6m (<24°C)  
Высота установки: 2.2÷4m  
Температура: -20+40°C  
Время удерживания: 10сек - 7min (регулируемый)  
Наружное освещение: 3÷2000LUX (регулируемый)

Степень защиты: IP20  
Потребление: 0,45W (операция) / 0,1W (резервный)  
**Общие замечания и информация**  
Выполнение любых действий, когда напряжение потенциал для поражения электрическим током. Питание должно быть выключено перед началом работы.  
При подключении датчика не должна превышать рекомендуемую максимальная мощность переключения.  
Не рекомендуется использовать датчик управления люминесцентными лампами. Частое переключение может снизить срок службы лампы.  
Датчик предназначен для установки в горизонтальном положении на неподвижной поверхности. Избегайте установки в местах с большими перепадами температур - вблизи кондиционеры и обогреватели.  
**Установка**

- Выключите питание.
- Поверните основание датчика в направлении по часовой стрелке. Пропустите кабель питания через отверстие в основании.
- Установите основание потолка.
- Подключите силовые кабели и провода лампы в соответствии с графиком.
- Проверьте работу датчика.
- Закрыте датчик к основанию, повернув его против часовой стрелки.

**Тестирование производительности датчика**

- Перед подключением питания, поверните ручку TIME в противоложном направлении по часовой стрелке мин, а LUX часовой стрелке до символа ☼.
- Включите питание и позволяю датчика по крайней мере 30сек, чтобы прийти в эксплуатацию. Если нет движения в рамках подключенного датчика лампа погаснет после 7 ~ 13сек.
- Чтобы проверить датчик чувствительности внешнего регулятора освещения LUX в противоложном направлении по часовой стрелке в положение ☾. Лампа перестает работать даже при движении в рамках датчика..
- Если датчик покрыта текстильной тканью или другим непрозрачным материалом, лампа загорится, и после 7 ~ 13сек уходит.

**Возможные причины помех датчиков.**

➤ **Лампа не горит:**

- Проверьте источник питания и подключение.
- Убедитесь, что лампа не повреждена.
- Проверить правильность настройки чувствительности датчика внешней освещенности.

➤ **Датчик не реагирует на нормальные:**

- Убедитесь, что нет предметов в передней части датчика.
- Убедитесь, что температура в помещении не слишком высокая.
- Проверьте, есть ли движущийся объект в сфере датчика.
- Убедитесь, что высота, на которой установлен датчик находится в пределах рекомендуемых.

➤ **Датчик не может закрыть нагрузку автоматически:**

- Убедитесь, что датчик будет достигать движущегося объекта.
- Убедитесь, что TIME кнопки остается в максимальное положение.
- Проверьте питание.
- Убедитесь, что сфера датчик не работала кондиционер или другой обогреватель.

**Следи за чистой окружающей среды:**

- Выбрасывая упаковки, следует произвести отбор элементов и выбросить их в отдельные, соответствующие контейнеры для отходов.
- Перед выбрасыванием изделия (источника света), эксплуатация которого прекращена, свяжитесь с продавцом или следуй указаниям организаций, занимающихся очисткой или охраной окружающей среды в вашем регионе.

**Касається изделий обозначенных символом WEEE (перечеркнутый цветной контейнер для отходов):**

- Означение WEEE указывает на необходимость селективного сбора использованного электронного и электрического оборудования.
- Так обозначенные изделия нельзя выкидывать вместе с обычным мусором и другими отбросами.
- Такие изделия могут быть вредны для окружающей среды и требуют специального способа переработки, регенерации, рециркуляции и обезвреживания.

**ALB** **Lëvizja sensor DATA SR36-W (kod 003074)**  
Instalimi i luminaire mund të kryhet nga një person kompetent në pajtim me këtë udhëzim.  
Ju lutem mbani udhëzime.  
**Karakteristikat e produktit:**  
Gama zbulimit: 360°  
Tension: 220V-240VAC, 50Hz  
Max ngarkesë të vlerësuarat: 1200W (220V-240VAC)  
Distanca zbulimit: max 6m (<24°C)  
Lartësia e instalimit: 2.2÷4m  
Temperaturë: -20+40°C

Ora mbajtjes: 10sec - 7min (i rregullueshëm)  
Ndërcimi i jashtëm: 3÷2000LUX (i rregullueshëm)  
Shkalla e mbrotjes: IP20  
Konsumi i energjie: 0,45W (punojtë regjim) / 0,1W (sehir)  
**Shënimet të përbashkëta dhe informacione**  
Kryerjen e ndonjë verimtarit me furnizimin me energji elektrike mbi përben rrezik potencial nga shoku elektrik. Para rritur, furnizimi me energji elektrike duhet të jetë i fikur duke përdorur kaloni kryesor. Vlerësimet me ngarkesa max duhet të respektohen kur lidh sensor.  
Senzor është e rekomandueshme të mos të përdoret për kontrollin e llambat fluorescente. Kaloni shpeshta on / off mund të shkurtroje jetën llambë.  
Senzor është projektuar për montimin horizontale e jo-të lartshme sipërfaqe. Shmangni instalimin pranë zonave me temperatura varacione të mëdha - të afërt me-ajër të kondicionuar apo ngrohje.

**Instalimi**

- Kaloni off furnizimit me energji elektrike.
- Kthejeni bazën e sensorit në një drejtim clockwise. Kalojnë kordonin e pushtetit nëpër vrimë në bazë.
- Mount bazën e tavanit.
- Lidhë kablloet e energjisë dhe telat e llambës sipas orarit.
- Test funksionimin e sensor.
- Signet sensor me zëb dukë e kthyer atë në drejtim të kundërt.

**Testimi sensor**

- Para se të lidh furnizimin me energji elektrike, të kthehet pullen kohë në drejtim të kundërt të akrepave të sahatit në min, dhe LUX çelës clockwise në simbol ☼.
- Kaloni pushtet mbi dhe të lënë të paktn 30 sec sensor për të shkuar në mënyrë të punës. Në nuk ka lëvizje në zonën e zbulimit sensor, Drita do të jetë kthyer-off në 7 ~ 13sec.
- Për të provuar ndjeshmërinë ambientit të lehta, të kthehet LUX çelës anti-clockwise për të ☾. Drita nuk do të fikur edhe nga lëvizja në zonën e zbulimit.
- Nëse sensor është e mbuluar me një leckë apo të tjera jo-materiale transparente, llamba do të hapur dhe në 7 ~ 13sec fikur.

**Arsyet e mundshme për malfunctions sensor.**

➤ **llamba nuk kaloni në:**

- Ju lutem kontrolloni fuqinë dhe lidhja ngarkesë është e saktë.
- kontrolloni nëse ngarkesa është e mirë.
- kontrolloni nëse drita punar korrespondon me dritë të ambientit.
- Ndjeshmëria është e varfër:

a. Ju lutem kontrolloni nëse ka pengojnë në frontin e dritares zbulimit për efekt marrjen e sinjaleve.

b. Ju lutem kontrolloni nëse temperatura e ambientit është shumë i lartë.

c. Ju lutem kontrolloni nëse burimi sinjalit është në fushën e zbulimit.

d. Ju lutem kontrolloni nëse lartësia instalimi korrespondon me lartësi tregoi në udhëzimin.

➤ **Senzor nuk mund të mbyllet ngarkesën automatikisht:**

- kontrolloni nëse ka sinjale të vazhdueshme në fushat e zbulimit.
- kontrolloni nëse vonesa kohë është vendosur të gjatë.
- kontrolloni nëse pushteti korrespondon me udhëzim.
- kontrolloni nëse ndryshimi i temperaturës rradhyshm nears sensor, të tilla si gjendjen e ajrit ose të ngrohjes qëndrore etj.

**Mbajtja e pastër e ambientit:**

- Ju lutem, kur I lidhni elementet, ndajeni sipas koshave të mbeturinave.
- Përgara se të hidheni prozhektorin (burimin ndricues), që nuk përdoret me, lidheni me importuesin/furnizuesin ose përmbahuni instruksionet e organizateve, që merren me mbeturinat në zonën tuaj.

**Kjo është për produktet që kanë simbole WEEE (koshi i mbeturinave i shenuar):**

1. Simboli WEEE shenon nevojën për mbledhjen e ndare të mbeturinave që vijnë nga produkte elektronike dhe elektrike.  
2. Produktet që përmbajne këtë simbol nuk duhet të hidhen në çfarëdo koshi të mbeturinave bashkë me plehrat të tjera.  
3. Këto produkte mund të jenë të rrezikshme për ambientin e jashtëm dhe për kete arsye nevojten nga një përgjupim specializuar, shërbime dhe neutralizim.

**GR** **ο αισθητήρας κίνησης DATA SR36-W (κωδικός 003074)**  
Εγκατάσταση του φωτιστικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από αρμόδιο πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Παρακαλού κρατήστε τις οδηγίες.  
**Χαρακτηριστικά Προϊόντος:**  
Πεδίο εφάρμογής της: 360°  
Δυναμικό: 220V-240VAC, 50Hz  
Μax μεταγωγής: 1200W (220V-240VAC)  
Απόσταση οειρά: max 6m (<24°C)  
Ύψος εγκατάστασης: 2.2÷4m  
Θερμοκρασία: -20+40°C  
Χρόνος συγκράτησης: 10sec - 7min (ρυθμιζόμενο)

Εξωτερικός φωτισμός: 3÷2000LUX (ρυθμιζόμενο)  
Βασικός προστασία: IP20  
Κατανάλωση ισχύος: 0,45W (λειτουργία) / 0,1W (Αναμονή)  
**Γενικά Στοιχεία και πληροφορίες**  
Εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το πότε η τάση είναι η δυνατότητα για ηλεκτροπληξία. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τη σύνδεση του αισθητήρα δεν πρέπει να υπερβείται η συνιστώμενη μέγιστη κατόπια μεταγωγής. Δεν συνιστάται η χρήση του αισθητήρα διαχείρισης των λαμπτήρων φθορισμού. Η συχνή αλλαγή μπορεί να μειώσει την διάρκεια ζωής της λάμπας.  
Ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε οριζόντιος θέση σε μία σταθερή επιφάνεια. Αποφύγετε την εγκατάσταση σε περιοχές με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας - κοντά σε εστίες θέρμανσης ή θέρμανσης.  
**Εγκατάσταση**

- Ξβρίστε.
- Γυρίστε τη βάση του αισθητήρα σε μια δεξιόστροφη κατεύθυνση. Πέραστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή στη βάση.
- Τοποθετήστε τη βάση του ανώτατου ορίου.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια του λαμπτήρα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Αοκμή της λειτουργίας του αισθητήρα.
- Ασφάλιση του αισθητήρα στη βάση με σπρένθονάς το προς την αριστερόστροφη κατεύθυνση.

**Δοκίμα απόδοση του αισθητήρα**

- Πριν από τη σύνδεση της τροφοδοσίας, γυρίστε το διακόπτη TIME προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τα δεξιά για να λεπτό, και ένα κουμπί LUX δεξιόστροφα στο σύμβολο ☼.

- Ενεργοποιήστε την ισχύ και επιτρέψτε τον αισθητήρα τουλάχιστον 30sec για να τεθεί σε λειτουργία. Αν δεν υπάρχει κίνηση εντός του πεδίου εφάρμογής του συνδεδεμένου αισθητήρα λυχνία θα σβήσει μετά από 7~13sec.
- Για να δοκιμαστέι τον αισθητήρα για εξωτερικό φωτισμό χυμνιστιλνστοsta κομπιο LUX στην αντίθετη κατεύθυνση προς τα δεξιά στη θέση ☾. Λάμπα σταματήσει να λειτουργεί ακόμη και κατά την όληση εντός του πεδίου εφάρμογής του αισθητήρα.
- Εάν ο αισθητήρας καλύπτεται με υφασμάτινο πανί ή άλλο αδιαφανές υλικό, ο λαμπτήρας θα ανάψει και μετά από 7 ~ 13sec σβήσει.

**Πιθανές αιτίες του αισθητήρα παρεμβολής.**

➤ **Η Λάμπα δεν ανάβει:**


- Ελέγξτε την τροφοδοσία και σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας δεν είναι κατεστραμμένο.
- Έλεγχος έχει ρυθμιστεί σωστά την ευαισθησία του αισθητήρα στο εξωτερικό φωτισμό.
- Ο αισθητήρας δεν ανταποκρίνεται στην κανονική:
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου δεν είναι πολύ υψηλή.
- Ελέγξτε αν το κινούμενο αντικείμενο είναι εντός του πεδίου της λειτουργίας του αισθητήρα.
- Ελέγξτε ότι το φώς στο οποίο ο αισθητήρας εγκαθίσταται είναι μέσα στα συνιστώμενα.
- Δεν αποκλείει αισθητήρα φωτός:
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θα φτάσει σε ένα κινούμενο αντικείμενο.
- Ελέγξτε ότι το κουμπί TIME αφήνεται σε θέση max.
- Ελέγξτε την τροφοδοσία.
- Ελέγξτε αν η αλλαγή της θερμοκρασίας πλησιάζει την κανονία του αισθητήρα, όπως κλιματισμό ή κεντρική θέρμανση κλπ.

**Διατήρηση της καθαρότητας του περιβάλλοντος:**

- Παρακαλώ, απορρίψτε τα στοιχεία της συσκευασίας χωριστά στα δοχεία, που χαρακτηρίζονται για τον αντίστοιχο υλικό.
- Πριν από τη διάθεση του φωτιστικού (πηγή φωτός), που δεν λειτουργεί, γίνεται σε επαφή με τον προμηθευτή ή ακολουθώντας τις οδηγίες των οργανισμών που ασχολούνται με την ανάκτηση των αποβλήτων στην περιοχή σας.

**Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του ΑΗΠΕ (δοχείο αποβλήτων):**

- Η ομίσηση WEEE υποδεικνύει την ανάγκη για χωριστή συλλογή των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
- Εται αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα τυποποιημένα εμπνευματικοκώβια με τα άλλα είδη αποβλήτων.
- Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και κατά συνέπεια απαιτούνται ειδικές μορφές θεραπείας, την ανάκτηση, την ανακύκλωση και την αποβλή

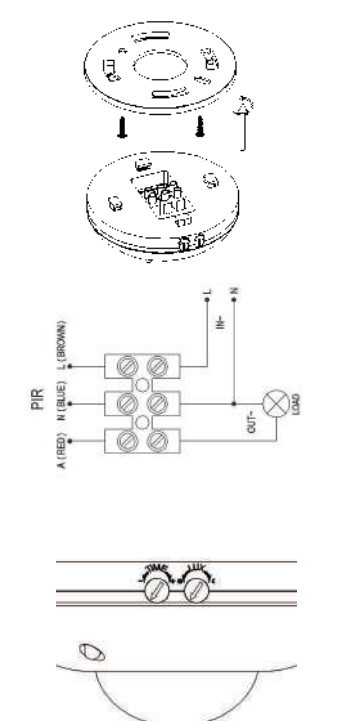

Order Code	Item Reference	Barcode
VIV003074	DATA SR36-W	380022802065

**Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.**  
Thank you for choosing a VIVALUX product.  
**Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Produktes.**  
Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.  
**Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.**  
Gracias por elegir un producto VIVALUX.  
**Ви благодариме за изборот VIVALUX производ.**  
Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.  
**Vä multumim pentru alegerea produselor VIVALUX.**  
Köszönjük, hogy egy VIVALUX terméké.  
**Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.**  
Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.  
**Đakujemo, že ste si izbrali produkt VIVALUX.**  
Спасибо, что выбрали VIVALUX продукт.  
**Falemlinderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.**  
**Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.**

Viva Ltd.  
27A Banskο shοse Str.  
8800 Sliven BULGARIA