

BG LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО СЪС СЕНЗОР KENA LED 12W MW36

Инструкции за безопасност

- Монтажът и свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши от правоспособен електротехник!
- Задължително изключете захранващото напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване!
- Гарантията на продукта изтича, ако собственоръчно разглобите или ремонтирате продукта!

Представяне

LED осветителното тяло KENA LED 12W MW36 съдържа микровъздух а сензор, енерго-ефективен превключвател, работещ с електромангнитна вълна с височета 5,8GHz). Сензорът се задейства при наличие на движение в обхвата му и включва свързания към него светлинен източник. KENA LED е вложозащитно осветително тяло с IP44, а сензорът му може да регистрира движение зад врати, стъклени панели и дори по-тънки стени и автоматично разпознава ден и нощ.

Преди да започнете работа, моля внимателно прочетете настоящото упътване за употреба и спазвайте посочените инструкции за безопасност.

Техническа спецификация

Захранващо напрежение:	230V/AC, 50/60Hz
Мощност:	12W
Светлинен поток:	950lm
Обхват на действие:	360°;
Разстояние на действие:	стена 5÷15m; таван 2÷8m (радиус)

Обща осветеност:	<3÷2000lux (регулируемо);
------------------	---------------------------

Време на задържане:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (регулируемо);
Отчитана скорост на движение:	0,6÷1.5m/s
Работна температура:	-20÷+40°C;
Допустима влажност:	< 93% RH
Клас защита:	IP65
Височина на инсталиране:	стена 1,5÷3,5m; таван 2,2÷4m

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

Инсталиране

Инсталирането включва свързване към електрическата мрежа. Захранващо напрежение от 220-240V представлява опасност за живота Ви. Затова първо изключете електричеството и проверете с измервателен уред дали има ток в мрежата!

- Завъртете дифузера на тялото в посока обратна на часовниковата стрелка за да отворите тялото./Фиг.1/

- Прокрачайте кабела през отвора на основата и я монтирайте на избраното място с помощта на винтовете в комплекта. /Фиг.2/

- Съдржете захранващия кабел към тялото според диаграмата. /Фиг.3/

- Монтирайте разсейвателна върху основата като завъртите в посока по часовниковата стрелка. /Фиг.4/

- Включете захранването и направете проба.

Тест

- Завъртете копчета LUX и SENS в посока на часовниковата стрелка до максимална позиция, а копчето TIME – обратно на часовниковата стрелка до минимум (10s).

- Щом включите захранването, тялото ще светне веднага и 10sec (±3sec) по-късно автоматично ще изгасне.

- При наличие на движение в обхвата на сензора, лампата ще светне отново.

- Завъртете копчето LUX до минимална позиция. Ако общата осветеност е по-малка от 3 lux, лампата, свързана към сензора, ще светне при регистриране на движение в обхвата на сензора.

Важно

- Ако тестове KENA LED при дневна светлина, завъртете копчето LUX до максимална позиция. В противен случай сензорът няма да заработи.

Запазване чистотата на околната среда:

1. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

2. Преди да изхвърлите продукта, се свържете с носител/доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

Отнася се до изделията, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):

1. Означеното WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

EN LED LIGHTING FIXTURE WITH SENSOR KENA LED 12W MW36

Safety instructions

- Fixing and electrical connections must be done by a qualified electrician!
- Mandatory disconnect power supply before installation, dismantling, connection or service!
- The warrantee of the product expires, if manually disassemble or repair the product!

Presentation

The LED lighting fixture KENA LED 12W MW36 has a microwave sensor which is an energy efficient switch with high-frequency electro-magnetic wave (5.8GHz) and turns the light on when detects motion within its detection range. KENA LED is waterproof fixture with IP44 and it sensor can detect motion through doors, panes of glass or thin walls and can automatically identify day and night.

Before starting work, please carefully read this manual and follow these safety instructions.

Technical specification

Supply Voltage	230V/AC, 50/60Hz
Consumption:	12W
Luminous flux:	950lm
Detection range:	360°;
Detection distance:	wall 5÷15m; ceiling 2÷8m (radius)

Ambient light	<3÷2000lux (adjustable);
Time delay:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (adjustable);
Detection motion speed	0,6÷1.5m/s
Working temperature:	-20÷+40°C;
Working humidity:	< 93% RH
Ingress protection:	IP65
Installation height:	wall 1.5÷3.5m; ceiling 2.2÷4m

This product contains a light source of energy efficiency class F.

Installation

- Installation requires a connection to the grid-circuit. Supply voltage of 220-240V is life-threatening. Therefore, first turn off the power and check the gauge whether there is electricity in the grid-circuit!

- Turn the cover anticlockwise to open the fixture. /Figure 1/

- Pass the power wire through the hole of the base. Fix the base at the chosen position on the wall by using the screws enclosed. /Figure 2/

- Connect the wire with the product according to the diagram. /Figure 3/

- Mount the cover on the base by turning it clockwise. /Figure 4/

- Switch on the power and test it.

Test

- Slide the LUX and the SENS knobs clockwise to the maximum position and the TIME knob anticlockwise to the minimum position (10s). /Figure 5/

- When you switch on the power, the light will be on at once. And 10sec (±3sec) later the light will be off automatically.

- Then if the sensor receives induction signal again, it can work normally.

- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum. If the ambient light is less than 3 lux (darkness), the inductor load could work when it receives induction signal.

Important

- When testing KENA LED in daylight, please turn LUX knob to maximum position, otherwise the sensor lamp could not work.

Keeping the environment clean:

1. Dispose of the packaging components in separate containers, specified for the material.

2. Before disposing of the product, please contact the importer /supplier or follow the instructions of organizations engaged in waste recycling in your area.

Refers to products bearing the symbol WEEE (waste container crossed):

1. WEEE designation indicates the need for separate collection of waste electrical and electronic equipment.

2. This marked products should not be disposed of in standard containers along with other types of waste.

3. These products may be harmful to the environment and therefore require special forms of processing, recovery, recycling and neutralizing.

DE LED-LEUCHTE MIT SENSOR KENA LED 12W MW36

Sicherheitshinweise

- Befestigung und elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!
- Pflicht trennen Stromversorgung vor der Installation, Abbau, Verbindung oder Service!
- Die Garantie des Produkts erlischt, wenn von Hand zerlegen oder reparieren!

Präsentation

Die LED-Leuchte KENA LED 12W MW36 verfügt über einen Mikrowellensensor, der ein energieeffizienter Schalter mit hochfrequenter elektromagnetischer Welle (5,8 GHz) ist und das Licht einschaltet, wenn eine Bewegung innerhalb seines Erfassungsbereichs erkannt wird. KENA LED ist eine wasserdichte Leuchte mit IP44 und ihr Sensor kann Bewegungen durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände erkennen und Tag und Nacht automatisch erkennen.

Vor Beginn der Arbeiten lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.

Technische Daten

Versorgungsspannung	230V/AC, 50/60Hz
Verbrauch:	12W
Lichtstrom:	950lm
Erfassungsbereich:	360°;
Erkennungsabstand:	Wand 5÷15m; Decke 2÷8m (Radius)

Umgebungsligt	<3÷2000lux (einstellbar);
Zeitverzögerung:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (einstellbar);
Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung	0,6÷1.5m/s
Arbeitstemperatur:	-20÷+40°C;
Arbeitsfeuchtigkeit:	< 93% RH
Schutzart:	IP65
Installationshöhe:	Wand 1,5÷3,5m; Decke 2,2÷4m

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
---	--

Installation

- Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät zu öffnen. /Figur 1/

- Führen Sie das Stromkabel durch das Loch der Basis. Befestigen Sie den Sockel mit den beiliegenden Schrauben an der gewünschten Position an der Wand. /Figur 2/

- Verbinden Sie das Kabel gemäß dem Diagramm mit dem Produkt. /Figur 3/

- Montieren Sie die Abdeckung auf der Basis, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. /Figur 4/

- Schalten Sie das Gerät ein und testen Sie es.

Prüfung

- Schieben Sie den LUX- und den SENS-Knopf im Uhrzeigersinn auf die maximale Position und den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position (10s). /Figur 5/

- Wenn Sie den Strom einschalten, wird das Licht sofort eingeschaltet. Und 10 Sek. (±3 Sek.) später wird das Licht automatisch ausgeschaltet.

- Wenn der Sensor dann wieder ein Induktionssignal empfängt, kann er normal arbeiten.

- Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf das Minimum. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3 Lux (Dunkelheit) beträgt, könnte die Induktorklast arbeiten, wenn sie ein Induktionssignal empfängt.

- Wenn Sie die KENA LED bei Tageslicht testen, drehen Sie bitte den LUX-Knopf auf maximale Position, sonst könnte die Sensorlampe nicht funktionieren.

Sauber zu halten die Umwelt:

1. Entsorgen Sie die Verpackungskomponenten in getrennten Behältern, für das Material festgelegt.

2. Vor der Entsorgung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Importeur / Lieferant oder folgen Sie den Anweisungen von Organisationen im Bereich der Abfallverwertung in Ihrer Region engagiert.

Bezieht sich auf Produkte mit dem Symbol WEEE (Abfallbehälter gekreuzt):

1. WEEE Bezeichnung zeigt die Notwendigkeit die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte.

2. Dies markierte Geräte nicht im Standard-Container zusammen mit anderen Arten von Abfall zu entsorgen.

3. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt sein und erfordern daher besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisations

FR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À LED AVEC CAPTEUR KENA LED 12W MW36

Consignes de sécurité

1. Fixation et les connexions électriques doivent être effectuées par un electricien qualifié!

2. Obligatoire alimentation de déconnexion avant l'installation, le démontage, la connexion ou le service!

3. La garantie du produit arrive à expiration, si démonter ou de réparer le produit manuellement!

Présentation

Le luminaire LED KENA LED 12W MW36 dispose d'un capteur à micro-ondes qui est un interrupteur économe en énergie avec une onde électromagnétique haute fréquence (5,8 GHz) et allume la lumière lorsqu'il détecte un mouvement dans sa plage de détection. KENA LED est un luminaire étanche avec IP44 et son capteur peut détecter les mouvements à travers les portes, les vitres ou les murs minces et peut identifier automatiquement le jour et la nuit.

Avant de commencer le travail, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel et suivre ces consignes de sécurité.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation:	230V/AC, 50/60Hz
Consommation:	12W
Flux lumineux:	950lm
Plage de détection:	360°;
Distance de détection:	mur 5÷15m; plafond 2÷8m (rayon)

Umgebungsligt	<3÷2000lux (réglable);
Zeitverzögerung:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (réglable);
Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung	0,6÷1.5m/s
Arbeitstemperatur:	-20÷+40°C;
Arbeitsfeuchtigkeit:	< 93% RH
Schutzart:	IP65
Installationshöhe:	Wand 1,5÷3,5m; Decke 2,2÷4m

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
---	--

Supply Voltage	230V/AC, 50/60Hz
Consumption:	12W
Luminous flux:	950lm
Detection range:	360°;
Detection distance:	mur 5÷15m; plafond 2÷8m (rayon)

Ambient light	<3÷2000lux (réglable);
Time delay:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (réglable);
Detection motion speed	0,6÷1.5m/s
Working temperature:	-20÷+40°C;
Working humidity:	< 93% RH
Ingress protection:	IP65
Installation height:	wall 1.5÷3.5m; ceiling 2.2÷4m

Temps de retard:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (réglable);
Détection vitesse de déplacement:	0,6÷1.5m/s
Température de fonctionnement	-20÷+40°C;
Humidité de travail	< 93% RH
Indice de protection:	IP65
Hauteur d'installation:	mur 1.5÷3.5m; plafond 2.2÷4m

Grado di protezione:	IP65
Altezza di installazione:	parete 1,5÷3,5m; soffitto 2,2÷4m

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Installatione

L'installazione richiede una connessione al circuito di rete. La tensione di alimentazione di 220-240V è pericolosa per la vita. Pertanto, prima spegnere l'alimentazione e controllare l'indicatore se c'è elettricità nel circuito di rete!

- Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire l'apparecchio. /Figura 1/

- Passare il cavo di alimentazione attraverso il foro della base.

- Fissare la base nella posizione prescelta sulla parete utilizzando le viti in dotazione. /Figura 2/

- Collegare il cavo al prodotto secondo lo schema. /Figura 3/

- Montare il coperchio sulla base ruotandolo in senso orario. /Figura 4/

- Accendere l'alimentazione e testarla.

Test

- Far scorrere le manopole LUX e SENS in senso orario fino alla posizione massima e la manopola TIME in senso antiorario fino alla posizione minima (10s). /Figura 5/

- Quando si accende l'alimentazione, la luce si accenderà immediatamente. E 10 secondi (± 3 secondi) dopo, la luce si spegnerà automaticamente.

- Quando si spegne nuovamente il segnale di induzione, può funzionare normalmente.

- Ruotare la manopola LUX in senso antiorario al minimo. Se la luce ambientale è inferiore a 3 lux (oscurità), il carico dell'induttore potrebbe funzionare quando riceve il segnale di induzione.

Importante

- Durante il test KENA LED alla luce del giorno, si prega di girare LUX manopola alla posizione massima, in caso contrario la lampada sensore non potrebbe funzionare.

Tenere pulita l'ambiente:

1. Smaltire i componenti confezionamento in contenitori separati, specificate per il materiale.

2. Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni delle organizzazioni impegnate nel riciclaggio dei rifiuti nella vostra zona.

Si riferisce ai prodotti recanti il simbolo WEEE (contenitore per rifiuti attraversato):

1. Designazione WEEE indica la necessità per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Questo prodotti selezionati non devono essere smaltiti in contenitori standard insieme ad altri tipi di rifiuti.

3. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e quindi richiedono particolari forme di trattamento, recupero, riciclaggio e neutralizzazione

DE DISPOSITIVO DE ILUMINACION LED CON SENSOR KENA LED 12W MW36

Instrucciones de seguridad

1. Fijación y conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista cualificado!

2. Obligatorio de desconexión de la fuente de alimentación antes de la instalación, desmontaje, conexión o servicio!

3. La garantía del producto caduca, si desmontar o reparar el producto manualmente!

Presentación

El dispositivo de iluminación LED KENA LED 12W MW36 tiene un sensor de microondas que es un interruptor energéticamente eficiente con onda electromagnética de alta frecuencia (5,8GHz) y enciende la luz cuando detecta movimiento dentro de su rango de detección. KENA LED es un dispositivo a prueba de agua con IP44 y su sensor puede detectar movimiento a través de puertas, paneles de vidrio o paredes delgadas y puede identificar automáticamente el día y la noche.

Antes de comenzar el trabajo, lea atentamente este manual y siga estas instrucciones de seguridad.

Spécifications técnicas

Tensión de alimentación:	230V/AC, 50/60Hz
Consumo:	12W
Flusso luminoso:	950lm
Campo di rilevamento:	360°;
Distanza di rilevamento:	parete 5÷15m; soffitto 2÷8m (raggio)

Luce ambiente:	<3÷2000lux (regolabile);
Tempo di ritardo:	10sec (±3sec) + 12min (±1min) (regolabile);
Velocità di rilevamento del movimento:	0,6÷1.5m/s
Temperatura di lavoro:	-20÷+40°C;
Umidità di funzionamento	<93% RH

Grado di protezione:	IP65
Altezza di installazione:	parete 1,5÷3,5m; soffitto 2,2÷4m

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Installazione

L'installazione richiede una connessione al circuito di rete. La tensione di alimentazione di 220-240V è pericolosa per la vita. Pertanto, prima spegnere l'alimentazione e controllare l'indicatore se c'è elettricità nel circuito di rete!

- Ruotare il coperchio in senso antiorario per aprire l'apparecchio. /Figura 1/

- Passare il cavo di alimentazione attraverso il foro della base.

- Fissare la base nella posizione prescelta sulla parete utilizzando le viti in dotazione. /Figura 2/

- Collegare il cavo al prodotto secondo lo schema. /Figura 3/

- Montare il coperchio sulla base ruotandolo in senso orario. /Figura 4/

- Accendere l'alimentazione e testarla.

Test

- Far scorrere le manopole LUX e SENS in senso orario fino alla posizione massima e la manopola TIME in senso antiorario fino alla posizione minima (10s). /Figura 5/

- Quando si accende l'alimentazione, la luce si accenderà immediatamente. E 10 secondi (± 3 secondi) dopo, la luce si spegnerà automaticamente.

- Quando si spegne nuovamente il segnale di induzione, può funzionare normalmente.

- Ruotare la manopola LUX in senso antiorario al minimo. Se la luce ambientale è inferiore a 3 lux (oscurità), il carico dell'induttore potrebbe funzionare quando riceve il segnale di induzione.

Importante

- Durante il test KENA LED alla luce del giorno, si prega di girare LUX manopola alla posizione massima, in caso contrario la lampada sensore non potrebbe funzionare.

Tenere pulita l'ambiente:

1. Smaltire i componenti confezionamento in contenitori separati, specificate per il materiale.

2. Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni delle organizzazioni impegnate nel riciclaggio dei rifiuti nella vostra zona.

<

- Поставете го капакот на основата свртувајќи го во насока на стрелките на часовникот. / Слика 4 /

- Вклучете го напоявањето и тестирајте го.

Тест

- Лизнете ги копчињата LUX и SENS во насока на стрелките на часовникот во максимална положба и копчето TIME во насока на стрелките на часовникот во минимална позиција (10s). / Слика 5 /

- Кога ќе го вклучите напоявањето, светлото ќе се вклучи одеднаш. И 10 секунди (± 3 секунди) подоцна светлото ќе се исклучи автоматски.

- Тогаш, ако сензорот повторно добие индукциски сигнал, тој може да работи нормално.

- Свртете го копчето LUX најмалку во насока на стрелките на часовникот. Ако амбиенталното светло е помало од 3 лукс (темина), оптоварувањето на индукторот може да работи кога прима сигнал за индукција.

Важно

- При тестирање KENA LED на дневна светлина, ве молиме да го LUX копчето до крајната позиција, инаку светилка на сензорот не може да работи.

Задржи чиста животна средина:

- Отстранете ги компонентите на пакувањето, во посебни контејнери, специфицирани за материјалот.
- Оваа означени производи не треба да бидат фрлени во стандардни контејнери, заедно со други видови на отпад.
- Овие производи можат да бидат штетни за животната средина и затоа бараат посебни форми за обработка, преработка, рециклирање и неутрализирање.

SR LED OSVETLEЊE ПРИБОРА СА СЕНЗОРОМ KENA LED 12W MW36

Безбедносна упултства

- Утврђување и електричне везе мора обавити квалифиовани електричар!
- Обавезно прекинати везу напajaње пре инсталације, демонтажу, везе или услуги!
- Гарантин производа истиче, ако ручно растављати или поправљати произвад!

Презентација

LED расвета KENA LED 12W MW36 има микроталасни сензор који је енергетски ефикасан прекидач са високочреќвентним електромагнетним таласом (5,8 GHz) и укључује светло када детектује кретање у својм домету детекције. KENA LED је водootпорна конструкција с IP44 и сензор може открити кретање кроз врата, стаклене плоче или танке зидове и може аутоматски идентификовати дан и ноћ.
Пре почетка рада, паљиво прочитајте ове упутство и придржавате овиx безбедносних упутства.

Техничка спецификација	
Напajaње потрошња:	230V/AC, 50/60Hz 12W
Светлосни флуx:	950lm
Опсег детекције:	360°;
Детекција удаљеност:	зид 5 ± 15m; плафон 2 ± 8m (полупречник)
Амбиенталног светла Временско кашњење:	<3±2000LUX (прилагођив); 10sec(±3sec)±12min(±1min) (прилагођив);
Детекција брзине покрета	0.6±1.5m/s
Радна температура:	-20~+40°C;
Рад влажност:	< 93% RH
Ингрес Протеcción:	IP65
Висина уградње:	зид 1,5 ± 3,5m; плафон 2.2 ± 4m

Овај производ садржи извор светлости класе енергетске ефикасности F.

Инсталација

- Окрените поклопац у смеру кретања казаљке на сату да бисте отворили учвршћење. /Слика 1/

- Провучите кабл за напajaње кроз отвор на основи. Причврстите базу на избраном положају на зиду помоћу приложених вијака. / Слика 2 /
- Спојите жицу са производом пре дијаграма. / Слика 3 /
- Поставете поклопац на подножје окретањем у смеру казаљке на сату. / Слика 4 /
- Укључите напajaње и тестирајте га.

Тест

- Гурните дугмад LUX и SENS у смеру казаљке на сату до максималног положаја, а дугме TIME у смеру супротног од кретања казаљке на сату до минималног положаја (10s). / Слика 5 /

- Када укључите напajaње, лампица ће се упалити одедном. А 10 секунди (± 3 сек) касније, светло ће се аутоматски искључити.

- Тада, ако сензор поново прими индукциони сигнал, може радити нормално.

- Окрените дугме LUX у смеру супротног од кретања казаљке на сату. Ако је амбиентално светло мање од 3 лукс (мира), оптерећење индуктора може радити када прими индукциони сигнал.

Важно

- Приликом тестирања KENA LED по дану, окрените LUX дугме за максималну позицију, иначе сензор лампа није могао да ради.

Држати чистим ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

1. Одложите компоненти паковања у одвојеним посудама, прецизирао за материјал.

2. Пре одлагања производа, обратите узвозник / добављача или следите упутства организацијама које се баве рециклажом отпада у вашем подручју.

Односи се на производе који носе симбол WEEE (контејнер за смеће црсоде):

- WEEE ознака указује на потребу за одвојено сакупљање отпада електричне и електронске опреме.
- Ово означени производи не треба одлагати у стандардних контејнера, заједно са другим врстама отпада.
- Ови производи могу бити штетни по животну средину и стога захтевају посебне облике прераде, опоравак, рециклирај и неутралисање.

SR LED RASVIETA UCVRŠCENJE SA SENZOROM KENA LED 12W MW36

Сигурносне упуте:

- Увршћивање и електрични прикључак мора бити учињено од стране квалифиованог електричара!
- Обавезно одсвојите напajaње прије монтаже, демонтаже, прикључак или услуги!
- Јамствени производа истекне, ако ручно растављати или поправљати произвоd!

Презентација

LED расветлио тјело KENA LED 12W MW36 има микровални сензор који је енергетски ућковит прекидач са високочреќвентним електромагнетним валом (5,8 GHz) и укључује светло када детектира кретање унутар свој домета детекције. KENA LED је водоотпорна конструкција с IP44 и сензор може открити кретање кроз врата, стаклене плоче или танке зидове те може аутоматски препознати дан и ноћ.
Прије почетка рада, молимо паљиво прочитајте ове упуте и сљидите ове мјере опреза.

Техничка спецификација

Напон напajaња	230V/AC, 50/60Hz
Потрошња:	12W
Светлосни ток:	950lm
Распон детекције:	360°;
удаљеност детекције:	зид 5 ± 15m; строп 2 ± 8m (полумјер)
Амбиентално свјетло	<3±2000LUX (прилагођив);
Врјеме кашњења:	10sec (±3sec) ± 12min (±1min) (прилагођив);
брзина детекције покрета	0.6±1.5m/s
Радна температура:	-20~+40°C;
Рад влажност:	< 93% RH
Продирање зашита:	IP65
Висина уградње:	зид 1,5 ± 3,5m; строп 2,2 ± 4m

Овај производ садржава извор светлости класе енергетске ућковитости F.

Монтажа

За инсталацију је потребна веза с мрежним кругом. Опскрбно напон од 220-240V опасан је по живот. Стога прво искључите напajaње и проверите има ли струје у мрежном кругу!

- Окрените поклопац у смеру супротног од казаљке на сату да бисте отворили учвршћење. / Слика 1 /
- Провучите жицу за напajaње кроз рупу базе. Причврстите базу на одобраном положају на зиду помоћу приложених вијака. / Слика 2 /
- Спојите жицу с производом према шхеми. / Слика 3 /
- Поставете поклопац на подножје окретањем у смеру казаљке на сату. / Слика 4 /
- Укључите напajaње и испробајте га.

Тест

- Гурните гумбе LUX и SENS у смеру казаљке на сату у максимални положај, а TIME у смеру супротног од казаљке на сату у минимални положај (10 s). / Слика 5 /

- Kad укључите напajaње, свјетло ће се упалити одједном. И 10 секунди (± 3 секунде) касније, свјетло ће се аутоматски искључити.

- Тада, ако сензор поново прими индукциски сигнал, може радити нормално.

- Окрените типку LUX у смеру супротног од казаљке на сату на минимум. Ако је амбиентално свјетло мање од 3 лукса (тама), оптерећење индуктора може радити кад прими индукциски сигнал.

Важно

- Приликм испитивања KENA LED на данјем свјетлу, молимо Вас да LUX типку за максималну позицију, иначе заруља сензор не може функционирати.

Чистићи околиш:

1. распложати компоненти пакирање у одвојеним посудама, наведено за материјал.

2. Прије одлагања производа, молимо контактирајте увозник / добављача или сљидите упуте организације које се баве рециклирањем отпада у вашем подручју.

Битонсгај утаситасок

- А ргзгитесекет е ае електромос цаатикозакосатот кзпзетт вилансызерећнек кел елвезгител!
- Телепитс, сзтерезелес, бекотес мвгь сзверзелес еллт котељеоен валссле ле ае арамелатит!
- А термек свзатовсгоса лејар, ха кеззел сзтерезели мвгь мевгитвја а термекит!

Бемутатс

А KENA LED 12W MW36 LED вилэгиттест микрорулламу еркезелелт ренделекзк, амел енергатакарескос кпаскол нагрфреквэнцис електромagnesес луллмалл (5,8 GHz), ес бекпаскол а фенг, ха мгозаст езелз ел еркезелит тартоманјан белул. А KENA LED вилэгил, IP44-ес лампетат, амел еркезел ел ајткол, увелгетблган мвгь вкчонь фалокан керезултит мгозаст, ес аутоматикан сзноситвја а наппоклат ае ае ејзаккател. А мунка мекзгедзе еллт керјул, олвасс ел фигурелесен еزت а кезјиконьвет, ес ковсесе езекет а битонсгај утаситасокат.

Музакј спецификација

Тзпфесултг 230V/AC, 50/60Hz
Фогьзаст: 12W
Фенгьарам: 950lm
Детектилси тартомангь: 360°;
Детектилси тзवलсг: фал 5 ± 15m; мненьзетт 2 ± 8m (сугар)

Корьмезетт фенг
лдкесес: <3±2000LUX (ајллитхот);
10sec (±3sec) ± 12min (±1min) (ајллитхот);

Мгозгси бевсесг езелселе
Уземл хомсрскел: -20~+40°C;
Уземл пзартателот: < 93% RH

Белхотелвалсселем:
Белптитс маггасг: IP65
фал 1,5 ± 3,5 m; мненьзетт 2,2 ± 4 m

Ез а термек егь F енергатаћеконьсгај осзталгь фенгьфрост тартамез.

Телепитс

- А телепитсезх цаатлокзл келл а халозат арамкореже. А 220–240 V тзпфесултсг елелвеззелес. Езерт елсозр кпаскопја ки а тзпфесултсгелт, ес еллендрезе, хогь ван-е арам а халозатбан!
- Форгассе а л феделет а орамутато јарсавел елентес ираньбан а резезитс киньтзлссел. /1. абра/
- Форгассе а тзпкэбелт ас алап фуратан. А меллекет цаварокклат ргзгитес ел алапот а фал валссзотт хелетезхе. /2. абра/
- Цсаатлокзтасса а ветезетке а термекхез а бра сзерит. / 3. абра /

- Хелезезе а феделет ас алапа а орамутато јарсавел мегеьезо ираньба форгатва. / 4. арамелатит ес тесзелте.

Тест

- Сзусзтасса а LUX ес а SENS гомбокат ас орамутато јарсавел мегеьезо ираньба а максималс хелетезхе, а TIME гомбот педиг ас орамутато јарсавел елентес ираньба а минималс хелетезхе (10 мэсдоперцел / ± 3 мэсдоперцел) кесоб а фенг аутоматикан кзлзк.
- Езутан, ха а еркезел исмт кп индукцис жеет, аккор нормалисан мкдкхет.
- Форгассе а LUX гомбот ас орамутато јарсавел елентес ираньба. Ха а корьмезетт фенг кесоб, мит 3 лукс (сэтсгелт), аккор аз индуктор терхелесе мкдкхет, амикор индукцис жеет кп.

Фонтос

- Ха а KENA LED -ет напфьенбен тесзелти, керјул, фордита а LUX гомбот максималс хелетезхе, кулонбен ас еркезело лампја не мн мкдкхет.

А корьмезет тзистан тарстас:

1. А цсмомгелсезкзкзкет ас аньгехоз елрт кулон тартилкюкбан хелезе ел.

2. А термек арталматанитаса еллт вевге фел а кпасколзат ас импорторел / сзллитовгь, вгь ковсесе а Он терилетан hullадк-ујарфелдолозгассал фоглокзо сзверезетек утаситасит.

WEEE симбуллуммал еллитот термекел (керезсзетзет hullадккертлгь):

1. Ае електромос ес електроникос берендезеск hullадккеланек мегелелосесе жеети аз електромос ес електроникос берендезеск hullадккеланек кулон гьјутесенек сзлксесгсесгет.

2. Езекет а језселел еллитот термекелет нен szabад szabаньос тартилкюкбан елхемьези макс hullадккелокк ал гьјут.

3. Езек а термек караск хелетнек а корьмезетре, езерт специелс фелдолозгис, хазноситаси, ујарфелдолозгис ес мегелестити формакит гегьнекнел.

SR LED SVITLDLO S CIDLDM KENA LED 12W MW36

Безбедностни инструкце

1. Упевненi а електрикел пpипоењи муси провест квалификовани електрикар!

2. Пред инсталцати, демонтажн, припојеним nebo сервисем повинн одпојте напajени!

3. Зарука на продукт заника, покуд продукт рућне роzeберете nebo оправите!

Презентацие

SR LED VILAGTASI MEGFELELO SZENZORRAL KENA LED 12W MW36

Битонсгај утаситасок

- А ргзгитесекет е ае електромос цаатикозакосатот кзпзетт вилансызерећнек кел елвезгител!
- Телепитс, сзтерезелес, бекотес мвгь сзверзелес еллт котељеоен валссле ле ае арамелатит!
- А термек свзатовсгоса лејар, ха кеззел сзтерезели мвгь мевгитвја а термекит!

Бемутатс

А KENA LED 12W MW36 LED вилэгиттест микрорулламу еркезелелт ренделекзк, амел енергатакарескос кпаскол нагрфреквэнцис електромagnesес луллмалл (5,8 GHz), ес бекпаскол а фенг, ха мгозаст езелз ел еркезелит тартоманјан белул. А KENA LED вилэгил, IP44-ес лампетат, амел еркезел ел ајткол, увелгетблган мвгь вкчонь фалокан керезултит мгозаст, ес аутоматикан сзноситвја а наппоклат ае ае ејзаккател. А мунка мекзгедзе еллт керјул, олвасс ел фигурелесен еزت а кезјиконьвет, ес ковсесе езекет а битонсгај утаситасокат.

Тзпфесултг 230V/AC, 50/60Hz
Фогьзаст: 12W
Фенгьарам: 950lm
Детектилси тартомангь: 360°;
Детектилси тзवलсг: фал 5 ± 15m; мненьзетт 2 ± 8m (сугар)

Корьмезетт фенг
лдкесес: <3±2000LUX (ајллитхот);
10sec (±3sec) ± 12min (±1min) (ајллитхот);

Мгозгси бевсесг езелселе
Уземл хомсрскел: -20~+40°C;
Уземл пзартателот: < 93% RH

Белхотелвалсселем:
Белптитс маггасг: IP65
фал 1,5 ± 3,5 m; мненьзетт 2,2 ± 4 m

Ез а термек егь F енергатаћеконьсгај осзталгь фенгьфрост тартамез.

- А телепитсезх цаатлокзл келл а халозат арамкореже. А 220–240 V тзпфесултсг елелвеззелес. Езерт елсозр кпаскопја ки а тзпфесултсгелт, ес еллендрезе, хогь ван-е арам а халозатбан!
- Форгассе а л феделет а орамутато јарсавел елентес ираньбан а резезитс киньтзлссел. /1. абра/
- Форгассе а тзпкэбелт ас алап фуратан. А меллекет цаварокклат ргзгитес ел алапот а фал валссзотт хелетезхе. /2. абра/
- Цсаатлокзтасса а ветезетке а термекхез а бра сзерит. / 3. абра /

- Хелезезе а феделет ас алапа а орамутато јарсавел мегеьезо ираньба форгатва. / 4. арамелатит ес тесзелте.

Тест

- Сзусзтасса а LUX ес а SENS гомбокат ас орамутато јарсавел мегеьезо ираньба а максималс хелетезхе, а TIME гомбот педиг ас орамутато јарсавел елентес ираньба а минималс хелетезхе (10 мэсдоперцел / ± 3 мэсдоперцел) кесоб а фенг аутоматикан кзлзк.

- Езутан, ха а еркезел исмт кп индукцис жеет, аккор нормалисан мкдкхет.

- Форгассе а LUX гомбот ас орамутато јарсавел елентес ираньба. Ха а корьмезетт фенг кесоб, мит 3 лукс (сэтсгелт), аккор аз индуктор терхелесе мкдкхет, амикор индукцис жеет кп.

Фонтос

- Ха а KENA LED -ет напфьенбен тесзелти, керјул, фордита а LUX гомбот максималс хелетезхе, кулонбен ас еркезело лампја не мн мкдкхет.

А корьмезет тзистан тарстас:

1. А цсмомгелсезкзкзкет ас аньгехоз елрт кулон тартилкюкбан хелезе ел.

2. А термек арталматанитаса еллт вевге фел а кпасколзат ас импорторел / сзллитовгь, вгь ковсесе а Он терилетан hullадк-ујарфелдолозгассал фоглокзо сзверезетек утаситасит.

WEEE симбуллуммал еллитот термекел (керезсзетзет hullадккертлгь):

1. Ае електромос ес електроникос берендезеск hullадккеланек мегелелосесе жеети аз електромос ес електроникос берендезеск hullадккеланек кулон гьјутесенек сзлксесгсесгет.

2. Езекет а језселел еллитот термекелет нен szabад szabаньос тартилкюкбан елхемьези макс hullадккелокк ал гьјут.

3. Езек а термек караск хелетнек а корьмезетре, езерт специелс фелдолозгис, хазноситаси, ујарфелдолозгис ес мегелестити формакит гегьнекнел.

LED свитило KENA LED 12W MW36 ма микровлннь сензор, керьтје е енергетикь учлньмь спиначем с високочреќвентни електромagnetickou влнот (5,8 GHz) а розsvitи sveto, kdyz детекује pohyb в својм детекцијном rozsahu. KENA LED је водотенсн свитило с крyтим IP44 а доказје детековат pohyb дверми, склененymi табулеми nebo tenkymi стенами а аутоматикь идентификоват ден а noc.
Пред заћаћеним праци си просим печливје пречтете tento навод а ридте се тэмито безбедностними покрьны.

Техничкэ спецификаце

Напajени напajение	230V/AC, 50/60Hz
Спотреха:	12W
Светлени ток:	950lm
Розсах детекце:	950°;
Детектни vzdalenost:	зеd 5 ± 15m; строп 2 ± 8m (полומר) <3±2000LUX (наставителне);
Околни sveto	10sec (±3sec) ± 12min (±1min) (наставителне);
Часовје поздженје:	0.6±1.5m/s
Рьчлост детекце похьбу	230V/AC, 50/60Hz
Працовни влхлост:	-20~+40°C;
Працовни влхлост:	< 93% RH
Охрана проти вникноти:	IP65
Инсталцати вьска:	стена 1,5 ± 3,5 m; строп 2,2 ± 4 m

Рьчлост детекце похьбу
Працовни влхлост:
Працовни влхлост:
Охрана проти вникноти:
Инсталцати вьска:

Рьчлост детекце похьбу
Працовни влхлост:
Працовни влхлост:
Охрана проти вникноти:
Инсталцати вьска:

Tento vьrobek obsahuje sveteљny zdroj s тidnou енергетикэ uћinnosti F.

Инсталце

- Инсталце вьзвжуде припојени к ситовьму окруху. Напajени напajети 220-240 V је животу небезбедни. Прото нејпрве вьпнпете напajени а контролте мейфидо, зда је ситовьм обводу електрина!

- Оточенйм крьту пошмь hodinovьх рућек отеветке заћение. /Обрзек 1/

- Протзхетне напajени водич отворем в закљадне. Упевнпете закљадну ве zvolенel полове на зеd помочи приложених шруубц. / Обрзек 2 /

- Припојте водич к вьрбкочу подле схемате. / Обрзек 3 /

- Instalácia vyžaduje pripojenie k sieťovému okruhu. Napájacie napätie 220 - 240 V je životu nebezpečné. Preto najskôr vypnite napájanie a skontrolujte meradlo, či je v rozvodnej sieti elektrina!
- Otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa zariadenie otvorilo. /Postava 1/
- Protiahnite napájací vodič otvorom na základni. Upevnite základňu vo vybranej polohe na stenu pomocou priložených skrutiek. / Obrázok 2 /
- Pripojte vodič k produktu podľa schémy. / Obrázok 3 /
- Namontujte kryt na základňu otočením v smere hodinových ručičiek. / Obrázok 4 /
- Zapnite napájanie a vyskúšajte ho.

Test

- Posuňte gombíky LUX a SENS v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a gombík TIME proti smeru hodinových ručičiek do minimálnej polohy (10 s). / Obrázok 5 /
- Po zapnutí napájania sa svetlo rozsvieti naraz. O 10 s (± 3 s) neskor sa svetlo automaticky vypne.
- Ak potom snímač opäť prijme indukčný signál, môže fungovať normálne.

- Otočte gombík LUX proti smeru hodinových ručičiek na minimum. Ak je okolité svetlo menej ako 3 luxy (tma), mohlo by indukčné zaťaženie pracovať, keď prijíma indukčný signál.

Dôležité

- Pri testovaní KENA LED na dennom svetle otočte gombík LUX do maximálnej polohy, inak by senzorová žiarovka nemohla fungovať.

Udržávanie čistoty životného prostredia:

1. Zlikvidujte komponenty obalu v samostatných nádobách určených pre tento materiál.
2. Pred likvidáciou produktu kontaktujte dovozcu / dodávateľa alebo postupujte podľa pokynov organizácií zaoberajúcich sa recyklačiou odpadu vo vašej oblasti.

Vzťahuje sa na výrobky označené symbolom WEEE (křížený kontajner na odpad):

1. Označenie WEEE naznačuje potrebu separovaného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
2. Výrobky s týmto označením by sa nemali likvidovať v štandardných nádobách spolu s inými druhmi odpadu.
3. Tieto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie, a preto vyžadujú špeciálne formy spracovania, zhodnotenia, recyklácie a neutralizácie.

RU СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ KENA LED 12W MW36

Инструкции по технике безопасности

1. Установка и электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком!
2. Обязательно отключите электропитание перед установкой, демонтаж, подключение или услуги!
3. Гарантийные обязательства продукта истекает, если вручную разбирать или ремонтировать изделие!

Презентация

Светодиодный светильник KENA LED 12W MW36 оснащен микроволновым датчиком, который представляет собой энергоэффективный переключатель с высокочастотной электромагнитной волной (5,8 GHz) и включает свет при обнаружении движения в пределах своего диапазона обнаружения. KENA LED - водонепроницаемый светильник со степенью защиты IP44, датчик может обнаруживать движение через двери, оконные стекла или тонкие стены и автоматически определять день и ночь.

Перед началом работы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и инструкции по безопасности.

Техническая спецификация

Напряжение питания	230V/AC, 50/60Hz
Расход:	12W
Световой поток:	950lm
Дальность обнаружения:	360°;
Расстояние обнаружения:	стена 5 ÷ 15м;
Обнаружения:	потолок 2 ÷ 8м (радиус)
Окружающий свет	<3÷2000lux(регулируемый);
Временная задержка:	10sec(±3sec)÷12min(±1min) (регулируемый);
Скорость движения обнаружения	0.6÷1.5m/s
Рабочая температура:	-20÷+40°C;
Рабочая влажность:	< 93% RH
Степень защиты:	IP65
Высота установки:	стена 1,5 ÷ 3,5м; потолок 2,2 ÷ 4м

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Монтаж

Для установки требуется подключение к электросети. Напряжение питания 220-240В опасно для жизни. Поэтому сначала выключите питание и проверьте манометр, есть ли электричество в сети!

- Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть приспособление. /Фигура 1/

- Проденьте провод питания через отверстие в основании. Закрепите основание в выбранном месте на стене с помощью прилагаемых шурупов. /Фигура 2/
- Подключите провод к изданию согласно схеме. / Рисунок 3 /
- Установите крышку на основание, повернув ее по часовой стрелке. / Рисунок 4 /
- Включите питание и проверьте его.

Контрольная работа

- Сдвиньте ручки LUX и SENS по часовой стрелке в максимальное положение, а ручку TIME против часовой стрелки в минимальное положение (10 с). / Рисунок 5 /
- При включении питания сразу загорится свет. И через 10 секунд (± 3 секунды) свет выключится автоматически.
- Тогда, если датчик снова получит индукционный сигнал, он может нормально работать.
- Поверните ручку LUX против часовой стрелки на минимум. Если окружающий свет менее 3 люкс (темнота), индукционная нагрузка может работать, когда она получает индукционный сигнал.

Важный

- При тестировании KENA LED при дневном свете, пожалуйста, поверните регулятор LUX в максимальное положение, в противном случае датчик лампа не может работать.

Соблюдайте чистоту окружающей среды:

1. Утилизация упаковочных компонентов в отдельных контейнерах, указанных для материала.
2. Перед утилизацией продукта, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком импортера / или следуйте инструкциям организаций, занимающихся утилизацией отходов в вашем районе.

Относится к продуктам с символом WEEE (контейнер для отходов пересек):

1. WEEE обозначение указывает на необходимость раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.
2. Это отмечены продукты не должны быть утилизированы в стандартных контейнерах вместе с другими видами отходов.
3. Эти продукты могут быть вредны для окружающей среды и, следовательно, требуют специальных форм обработки, восстановления, утилизации и нейтрализации

ALB LED INSTALIME NDRICIMI ME SENSOR KENA LED 12W MW36

Udhëzime Siguria

1. Fixing dhe lidhjet elektrike duhet të bëhet nga një elektrikist të kualifikuar!
2. Detyrueshëm shkëputeni pajisjen nga korrenti para instalimit, çmontimit, lidhje ose shërbimit!
3. Warrantee e produktit skadon, qoftë me dorë zëbrtheni ose ta riparojë produktin!

Prezantim

Pajisja ndriçuese LED KENA LED 12W MW36 ka një sensor mikrovale i cili është një ndërprerës efikas i energjisë me valë elektromagnetike me frekuencë të lartë (5.8GHz) dhe ndër dritën kur zbulon lëvizjen brenda intervalit të tij të zbulimit. KENA LED është mjet i papërkusheshëm nga uji me IP44 dhe ai sensor mund të zbulojë lëvizjen përmes derye, xhamave ose mureve të hollë dhe automatikisht mund të identifikojë ditën dhe natën.

Përpara fillimit të punës, ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual dhe të ndiqni këto udhëzime të sigurisë.

Specifikime teknike

Furnizimi Voltage	230V/AC, 50/60Hz
Konsumi:	12W
Luminous flux:	950lm
Varg Zbulimi:	360°;
Zbulimi në distancë:	muri 5 ÷ 15m; tavani 2 ÷ 8m (rrezja)
Ambient të lehta:	<3÷2000lux(rregullueshme);
Koha vonesë:	10sec (±3sec) ÷ 12min (±1min) (rregullueshme);
Shpejtësia lëvizje Zbulimi:	0.6÷1.5m/s
Temperatura e punës:	-20÷+40°C;
lagështia punuar	< 93% RH
Mbrojtja hyrje:	IP65
Lartësia Instalimi:	mur 1.5 ÷ 3.5m; tavan 2.2 ÷ 4m

Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë F.

Instalim

Instalimi kërkon një lidhje me qarkun e rrjetit. Tensionin i furnizimit prej 220-240V është i rrezikshëm për jetën. Prandaj, së pari fikni rrymën dhe kontrolloni matësin nëse ka energji elektrike në qarkun e rrjetit!

- Kthejeni mbulesën në drejtim të akrepave të orës për të hapur rajsijen. / Figura 1 /
- Kaloni tela e rrymës përmes vrimës së bazës. Fiksni bazën në pozicionin e zgjedhur në mur duke përdorur vidat e mbyllura. / Figura 2 /
- Lidhni tela me produktin sipas diagramit. / Figura 3 /
- Montoni mbulesën në bazë duke e kthyer atë në drejtim të akrepave të orës. / Figura 4 /

- Ndizni rrymën dhe provojeni.
- Test**
- Rrëshqisni butonat LUX dhe SENS në drejtim të akrepave të orës në pozicionin maksimal dhe butonin TIME në drejtim të akrepave të orës në pozicionin minimal (10s). / Figura 5 /
- Kur ndizni energjinë, drita do të ndizet menjëherë. Dhe 10 sekonda (± 3 sekonda) më vonë drita do të fiket automatikisht.
- Ateherë nëse sensori merr përsëri sinjal induksioni, ai mund të funksionojë normalisht.
- Kthejeni butonin LUX në drejtim të akrepave të orës në minimum. Nëse drita e ambientit është më pak se 3 lux (errësire), ngarkesa induktive mund të funksionojë kur merr sinjal induksioni.

I rëndësishëm

- Kur testimi KENA LED në mes, ju lutem LUX knob në pozicionin maksimal, përndryshe flambe sensor nuk mund të punojnë.

Mbajtja e mjedisit të pastër:

1. shkatërrimi e komponentëve të paketim të kontejnerë të veçantë, e specifikuar për materialin.
2. Para se ta eliminoni produktin, ju lutem kontaktoni importuesit / furnizuesit ose ndiqni udhëzimet e organizatave të angazhuar në riciklimin e mbetjeve në zonën tuaj.
1. **Referohet produkteve që mbajnë WEEE simbol (enë të mbeturinave kaluar):**
1. Përcaktimi WEEE tregon nevojën për grumbullimin e ndarë të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike.
2. Produktet kjo shënoi nuk duhet të hidhen në enë standarde bashku me llojet e tjera të mbeturinave.
3. Këto produkte mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe për këtë arsye kërkohet forma të veçanta të përpunimit, shëritim, riciklimin dhe neutralizimin

GR LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KENA LED 12W MW36

Οδηγίες ασφαλείας

1. Καθαρισμός και ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνει από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο!
2. Υποχρεωτική αποσύνδεση την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, την απουσαρμολόγηση, τη σύνδεση ή την υπρησία!
3. Η Εγγύηση του προϊόντος λήγει, αν το χέρι απουσαρμολογήσετε ή να επικουράσετε το προϊόν!

Παρουσίαση

Το φωτιστικό LED KENA LED 12W MW36 διαθέτει αισθητήρα μικροκυμάτων που είναι ένας ενεργειακά αποδοτικός διακόπτης με ηλεκτρομαγνητικό κύμα υψηλής συχνότητας (5,8GHz) και ανάβει το φως όταν ανιχνεύσει κίνηση εντός του εύρους ανίχνευσής του. Το KENA LED είναι αδιάβροχο εξάρτημα με IP44 και ο αισθητήρας του μπορεί να ανιχνεύσει κίνηση μέσω πορτών, υαλοπινάκων ή λεπτών τοιχωμάτων και μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα μέρα και νύχτα.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος τροφοδοσίας: 230V/AC, 50/60Hz
Κατανάλωση: 12W
Φωτεινή ροή: 950lm
360°;
τοίχος 5 ÷ 15μ.
οροφή 2 ÷ 8m (aktiva)
<3÷2000lux (ρυθμιζόμενο);
10sec(±3sec)÷12min(±1min) (ρυθμιζόμενο);
0.6÷1.5m/s

Το φως του περιβάλλοντος: <3÷2000lux(ρυθμιζόμενο);
Χρόνος καθυστέρησης: 10sec (±3sec) ÷ 12min (±1min) (rregullueshme);

Ταχύτητα κίνησης ανίχνευσης: 0.6÷1.5m/s
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20÷+40°C;
Υγρασία εργασίας: < 93% RH
Βαθμός στεγανότητας: IP65
Ύψος εγκατάστασης: τοίχος 1,5 ÷ 3,5m
ανάτω οριο 2,2 ÷ 4m

Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης F.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση απαιτεί σύνδεση στο κύκλωμα δικτύου. Η τάση τροφοδοσίας 220-240V είναι απειλητική για τη ζωή. Επομένως, απενεργοποιήστε πρώτα το ρεύμα και ελέγξτε το μετρητή εάν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωμα δικτύου!

- Γυρίστε το κάλυμμα αριστερόστροφα για να ανοίξετε το εξάρτημα. /Φιγούρα 1/
- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή της βάσης. Στερεώστε τη βάση στην επιλεγμένη θέση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κλειστές βίδες. /Σχήμα 2/
- Συνδέστε το καλώδιο με το προϊόν σύμφωνα με το διάγραμμα. / Σχήμα 3 /
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη βάση περιστρεφόντάς το δεξιόστροφα. / Σχήμα 4 /
- Ενεργοποιήστε το και δοκιμάστε το.

Δοκιμή

- Σύρετε τα κουμπιά LUX και SENS δεξιόστροφα στη μέγιστη θέση και το κουμπί TIME αριστερόστροφα στην ελάχιστη θέση (10s). / Σχήμα 5 /
- Όταν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, το φως θα ανάψει ταυτόχρονα. Και 10 δευτερόλεπτα (± 3 δευτερόλεπτα) αργότερα το φως θα σβήσει αυτόματα.

- Στη συνέχεια, εάν ο αισθητήρας λάβει ξανά σήμα επαγωγής, μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
- Γυρίστε το κουμπί LUX αριστερόστροφα στο ελάχιστο. Εάν το φως περιβάλλοντος είναι μικρότερο από 3 lux (σκοτάδι), το φωτό επαγωγέα θα μπορούσε να λειτουργήσει όταν λαμβάνει σήμα επαγωγής.

Σημαντικό








- Κατά τη δοκιμή KENA LED στο φως της ημέρας, παρακαλούμε ενεργοποιήστε LUX επιλογέα στη μέγιστη θέση, διαφορετικά η λάμπα αισθητήρας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Κρατώντας το περιβάλλον καθαρό:

1. Αποσύρετε τα συστατικά της συσκευασίας σε ξεχωριστά δοχεία, που καθορίζεται για το υλικό.
2. Πριν από τη διάθεση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα / προμηθευτή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών που ασχολούνται με την ανακύκλωση των αποβλήτων στην περιοχή σας.

Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο WEEE (δοχείο απορριμμάτων σταυρωμένο):

1. Ονομασία WEEE δείχνει την ανάγκη για ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
2. Αυτή η σήμανση των προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται από τα τυποποιημένα εμπορευματοετικέτια μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.
3. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτούν ειδικές μορφές επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και εξουδετέρωσης.

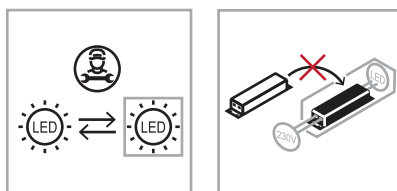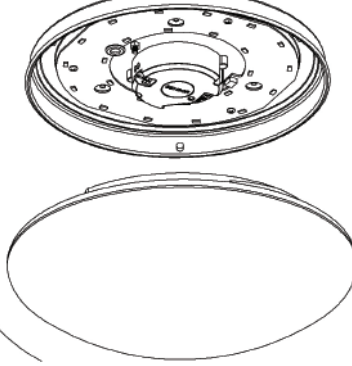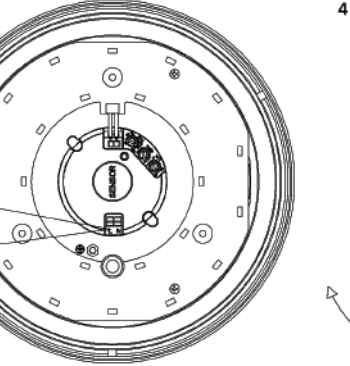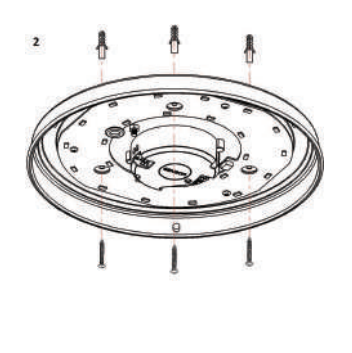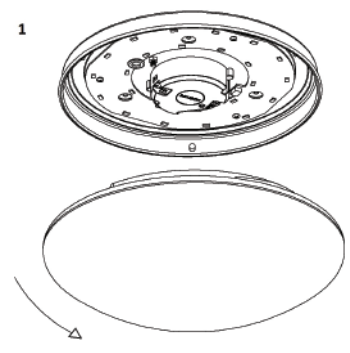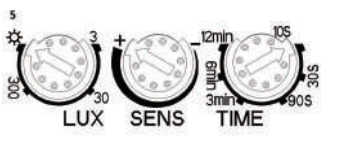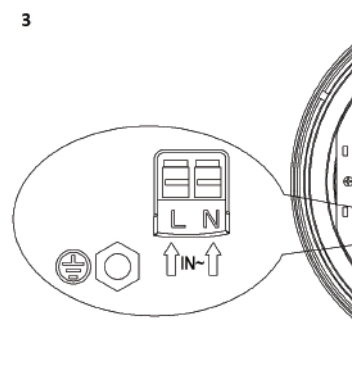

Article	Order code	EAN
KENA LED 12W MW36	VIV004546	3800234850214

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX. Thank you for choosing a VIVALUX product. Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Produktes. Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX. Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX. Gracias por elegir un producto VIVALUX. Ви благодариме за изборот VIVALUX производ. Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX. Хвала на избору VIVALUX производ. Vă mulțumim pentru alegerea produselor VIVALUX. Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék. Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX. Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX. Ďakujeme, že ste si vybrali VIVALUX produkt. Falemlindis, что выбрали VIVALUX продукт. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.