

BG LED ПРОЖЕКТОР СЪС СОЛАРЕН ПАНЕЛ

Инструкция за безопасност

1. Монтажът и свързването трябва да се извършат от правоспособен електротехник!

2. Гаранцията на продукта е 24 месеца и не включва гаранция на батерията му. Гаранцията изтича, ако собственоръчно ремонтирате продукта!

Представяне

Серията HECTOR LED са светодиодни прожектори в комплект със соларни панели, които представляват удобно и практично решение за осветление на открито като се използва изцяло и единствено слънчевата светлина. Пржекторите HECTOR LED се предлагат с дистанционно управление за настройване на продължителността и силата на светене.

Светлинният източник и батериите на соларните прожектори са несменяеми. При дефитиране на светлинния източник или в края на живота на батерията или соларния панел, прекратете употребата на продукта.

Монтаж

- Освободете монтажната скоба на соларния панел и с помощта на добелите в комплекта я закрепете здраво на избраното място.

2. Монтирайте панела върху монтажната скоба. Панелът трябва да получава колкото е възможно повече директна слънчева светлина. Затова е добре да го насочите на юг и да го завъртите до достигане на подходящия ъгъл.

3. Уверете се, че прожекторът и панелът се намират достатъчно близо в рамките на дължината на кабела и фиксирайте монтажната скоба на прожектора на избраното място.

4. Монтирайте прожектора на монтажната скоба и го насочете към зоната, в която е нужно осветление.

5. Внимателно свържете с кабела прожектора и панела. *За по-добра ефективност при работата на соларния панел, е препоръчително периодично той да се почиства.*

При първото пускане на соларния прожектор натиснете бутон AUTO или бутон WAKE UP за да го активирате.

Дистанционно управление – описание на бутоните:

- Бутон за включване;
- Бутон за изключване;
- Бутон за избор на 100% сила на светене.
- Бутон за избор на 50% сила на светене.
- Увеличаване на силата на светене.
- Намаляване на силата на светене.
- Бутон за автоматичен режим: включва се вечер и се изключва сутрин;
- Бутон за активиране на прожектора при първото пускане.
- Бутон за избор на 3-часов работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 3 часа;
- Бутон за избор на 5-часов работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 5 часа;
- Бутон за избор на 8-часов работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 8 часа.

Запазване чистотата на околната среда:

- Мола, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

2. Преди да изхвърлите продукта, се свържете с носителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

Отнася се до изделията, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):

- Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на

преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

EN LED FLOODLIGHT WITH SOLAR PANEL **Safety instructions**

1. Installation and connection must be performed by a qualified electrician!

2. The product warranty is 24 months and does not include battery guarantee. The warranty expires expires, if manually disassemble or repair the product!

Presentation

HECTOR LED series are LED floodlights with solar panels that are a convenient and practical lighting solution outdoors and are entirely and only supplied by solar light. HECTOR LED floodlights are supplied with remote control for adjusting the operation time and brightness.

The light source and the battery of the solar LED floodlights cannot be changed. In case of light source bstery or solar panel malfunction, stop using the product.

Instalation:

- Release the solar panel mounting bracket and fix it firmly at the chosen place using the dowels in the set.
- Mount the solar panel on the mounting bracket. The solar panel must receive as much as possible direct sunlight. So you need to face it to the south and rotate it to the most suitable angle.

3. Make sure the floodlight and the panel are close enough for the connecting cable to reach. Fix the floodlight mounting bracket at the chosen place.

4. Mount the solar LED floodlight on its mounting bracket. 5. Carefully connect with the cable the floodlight and the solar panel.

For better efficiency of solar panel operation it is recommended it to be cleaned at regular intervals.

When you first switch on the solar LED floodlight, press button AUTO or button WAKE UP to activate it.

Remote control – description of button functions:

- Switch ON button;
- Switch OFF button;
- Button for choosing 100% brightness;
- Button for choosing 50% brightness;
- Button for increasing brightness;
- Button for decreasing brightness;
- Automatic mode button: lights ON when gets dark and lights OFF when daylight;
- Press this button before the first time use;
- Button for 3-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 3 hours;
- Button for 5-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 5 hours;
- Button for 8-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 8 hours.

Keeping the environment clean:

- Please dispose the packaging components in separate containers for the material.
- Before disposing of the product, please contact the importer / supplier or follow the instructions of organizations engaged in waste recycling in your area.

Refers to products bearing the symbol WEEE (waste container crossed):

1. WEEE designation indicates the need for separate collection of waste electrical and electronic equipment.

2. This marked products should not be disposed of in standard containers along with other types of waste.

3. These products may be harmful to the environment and therefore require special forms of processing, recovery, recycling and neutralizing.

DE LED FLUTLICHT MIT SOLARPANEL

Sicherheitshinweise

1. Installation und Anschluss müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!

2. Die Produktgarantie beträgt 24 Monate und umfasst keine Batteriegarantie. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt manuell zerlegt oder repariert wird!

Präsentation

HECTOR LED-Serien sind LED-Scheinwerfer mit Sonnenkollektoren, die eine bequeme und praktische Beleuchtungslösung für den Außenbereich darstellen und vollständig und ausschließlich mit Solarlicht versorgt werden. HECTOR LED-Scheinwerfer werden mit einer

Fernbedienung zur Einstellung von Betriebszeit und Helligkeit geliefert.

Die Lichtquelle und die Batterie der Solar-LED-Scheinwerfer können nicht gewechselt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Lichtquelle oder das Solarpanel nicht richtig funktioniert.

Installation:

1. Lösen Sie die Solarpanel-Montagehalterung und befestigen Sie sie mit den im Set enthaltenen Dübeln an der gewünschten Stelle.

2. Montieren Sie das Solarpanel an der Montagehalterung. Das Solarpanel muss möglichst viel direktes Sonnenlicht erhalten. Sie müssen es also nach Süden ausrichten und in den am besten geeigneten Winkel drehen.

3. Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer und das Panel so nah beieinander sind, dass das Verbindungskabel reichen kann. Befestigen Sie die Flutlicht-Montagehalterung an der gewählten Stelle.

4. Befestigen Sie den Solar-LED-Fluter an seiner Montagehalterung.

5. Verbinden Sie den Fluter und das Solarpanel vorsichtig mit dem Kabel.

Für eine bessere Effizienz des Solarmodulbetriebs wird empfohlen, es in regelmäßigen Abständen zu reinigen.

Wenn Sie das Solar-LED-Fluter zum ersten Mal einschalten, drücken Sie die Taste AUTO oder die Taste WAKE UP, um es zu aktivieren.

Fernbedienung – Beschreibung der Tastenfunktionen:

- Einschalttaste;
- Ausschalttaste;
- Schaltfläche zur Auswahl von 100 % Helligkeit;
- Taste zur Auswahl von 50 % Helligkeit;
- Taste zum Erhöhen der Helligkeit;
- Taste zum Verringern der Helligkeit;
- Automatikmodus-Taste: Leuchtet EIN, wenn es dunkel wird, und leuchtet AUS, wenn es hell wird;
- Drücken Sie diese Taste vor der ersten Verwendung;
- Taste für 3-Stunden-Betriebsmodus: Licht an, wenn es dunkel wird, und Licht aus nach 3 Stunden;
- Taste für 5-Stunden-Betriebsmodus: Licht an, wenn es dunkel wird, und Licht aus nach 5 Stunden;
- Taste für 8-Stunden-Betriebsmodus: Leuchtet ein, wenn es dunkel wird, und schaltet sich nach 8 Stunden aus.

Die Umwelt sauber halten:

1. Entsorgen Sie die Verpackungskomponenten in separaten Behältern für das Material.

2. Bevor Sie das Produkt entsorgen, wenden Sie sich bitte an den Importeur / Lieferanten oder befolgen Sie die Anweisungen von Organisationen, die in der Abfallverwertung in Ihrer Nähe tätig sind.

Bezieht sich auf Produkte mit dem Symbol WEEE (Abfallbehälter gekreuzt):

1. WEEE-Bezeichnung zeigt die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten an.

2. Diese markierten Produkte dürfen nicht in Standardbehältern zusammen mit anderen Abfallarten entsorgt werden.

3. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt sein und benötigen daher spezielle Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung.

FR PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE

Consignes de sécurité

1.L'installation et la connexion doivent être effectuées par un électricien qualifié!

2. La garantie du produit est de 24 mois et n'inclut pas la garantie de la batterie. La garantie expire si le produit est démonté ou réparé manuellement!

Présentation

La série HECTOR LED sont des projecteurs à LED avec panneaux solaires qui constituent une solution d'éclairage pratique et pratique à l'extérieur et sont entièrement et uniquement alimentés par la lumière solaire. Les projecteurs HECTOR LED sont fournis avec un télécommande pour régler le temps de fonctionnement et la luminosité.

La source lumineuse et la batterie des projecteurs solaires à LED ne peuvent pas être changées. En cas de dysfonctionnement de la source lumineuse ou du panneau solaire, cessez d'utiliser le produit.

Installations:

1. Détachez le support de montage du panneau solaire et fixez-le fermement à l'endroit choisi à l'aide des chevilles fournies dans le kit.

2. Montez le panneau solaire sur le support de montage. Le panneau solaire doit recevoir autant que possible la lumière directe du soleil. Vous devez donc l'orienter vers le sud et le faire pivoter selon l'angle le plus approprié.

3. Assurez-vous que le projecteur et le panneau sont suffisamment proches pour que le câble de connexion puisse les atteindre. Fixez le support de fixation du projecteur à l'endroit choisi.

4. Montez le projecteur solaire LED sur son support de montage.

5. Connectez soigneusement avec le câble le projecteur et le panneau solaire.

Pour une meilleure efficacité de fonctionnement du panneau solaire, il est recommandé de le nettoyer à intervalles réguliers.

Lorsque vous allumez pour la première fois le projecteur solaire LED, appuyez sur le bouton AUTO ou sur le bouton WAKE UP pour l'activer.

Télécommande – description des fonctions des boutons:

- Bouton d'allumage ;
- Bouton d'arrêt ;
- Bouton permettant de choisir une luminosité à 100 % ;
- Bouton pour choisir 50 % de luminosité ;
- Bouton pour augmenter la luminosité ;
- Bouton pour diminuer la luminosité ;
- Bouton de mode automatique : s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint lorsqu'il fait jour ;
- Appuyez sur ce bouton avant la première utilisation ;
- Bouton pour le mode de fonctionnement de 3 heures : s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 3 heures ;
- Bouton pour le mode de fonctionnement 5 heures : s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 5 heures ;
- Bouton pour le mode de fonctionnement 8 heures : s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 8 heures.

Garde l'environnement propre:

- Déposer les composants de l'emballage dans des récipients séparés pour le matériau.
- Avant de mettre au rebut le produit, veuillez communiquer avec l'importateur / fournisseur ou suivre les instructions des organismes s'occupant du recyclage des déchets dans votre région.

Désigne les produits portant le symbole WEEE (conteneur à déchets traversé):

1. La désignation WEEE indique la nécessité de collecter séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques.

2. Ces produits marqués ne doivent pas être jetés dans des récipients standard avec d'autres types de déchets.

3. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent donc des formes spéciales de transformation, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.

IT PROIETTORE A LED CON PANNELLO SOLARE

Istruzioni di sicurezza

1. L'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!

2. La garanzia del prodotto è di 24 mesi e non include la garanzia della batteria. La garanzia scade, se si smonta o si ripara manualmente il prodotto!

Presentazione

Le serie HECTOR LED sono proiettori LED con pannelli solari che rappresentano una comoda e pratica soluzione di illuminazione per esterni e sono alimentati interamente e solo da luce solare. I proiettori HECTOR LED sono forniti con telecomando per la regolazione del tempo di funzionamento e della luminosità.

La sorgente luminosa e la batteria dei proiettori solari a LED non possono essere cambiate. In caso di guasto della sorgente luminosa o del pannello solare, interrompere l'utilizzo del prodotto.

Instalation:

1. Rilasciare la staffa di montaggio del pannello solare e fissarla saldamente nel punto prescelto utilizzando i tasselli presenti nel set.

2. Montare il pannello solare sulla staffa di montaggio. Il pannello solare deve ricevere la maggior quantità possibile di luce solare diretta. Quindi è necessario affrontarlo a sud e ruotarlo con l'angolazione più adatta.

3. Assicurarsi che il faretto e il pannello siano abbastanza vicini da poter essere raggiunti dal cavo di collegamento. Fissare la staffa di montaggio del proiettore nel luogo prescelto.

4. Montare il faretto LED solare sulla staffa di montaggio.

5. Collegare con attenzione con il cavo il proiettore e il pannello solare.

Per una migliore efficienza di funzionamento del pannello solare si consiglia di pulirlo a intervalli regolari.

Quando accendi per la prima volta il faretto solare a LED, premi il pulsante AUTO o il pulsante WAKE UP per attivarlo.

Telecomando – descrizione delle funzioni dei pulsanti:

- Pulsante di accensione;
- Pulsante di spegnimento;
- Pulsante per scegliere la luminosità al 100%;
- Pulsante per scegliere la luminosità al 50%;
- Pulsante per aumentare la luminosità;
- Pulsante per diminuire la luminosità;
- Pulsante modalità automatica: si accende quando fa buio e si spegne quando fa giorno;
- Premere questo pulsante prima del primo utilizzo;
- Pulsante per la modalità di funzionamento 3 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 3 ore;
- Pulsante per la modalità di funzionamento 5 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 5 ore;
- Pulsante per la modalità di funzionamento 8 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 8 ore.

Mantenere l'ambiente pulito:

1. Si prega di smaltire le componenti di confezionamento in contenitori separati per il materiale.

2. Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni di organizzazioni impegnate nel riciclaggio dei rifiuti nella vostra zona.

Si riferisce ai prodotti recanti il simbolo WEEE (contenitore per rifiuti attraversato):

1. Designazione WEEE indica la necessità per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. I prodotti contrassegnati Questo non devono essere smaltiti in contenitori standard insieme ad altri tipi di rifiuti.

3. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e quindi richiedono particolari forme di trattamento, il recupero, il riciclaggio e la neutralizzazione.

SP PROJECTOR LED CON PANEL SOLAR

Instrucciones de seguridad

1. ¡La instalación y la conexión deben ser realizadas por un electricista calificado!

2. ¡ La garantía del producto es de 24 meses y no incluye la garantía de la batería. La garantía caduca si se desmonta o repara manualmente el producto!

Presentación

La serie HECTOR LED son proyectores LED con paneles solares que son una solución de iluminación conveniente y práctica en exteriores y se alimentan íntegra y únicamente con luz solar. Los proyectores LED HECTOR se suministran con mando a distancia para regular el tiempo de funcionamiento y la luminosidad.

La fuente de luz y la batería de los proyectores LED solares no se pueden cambiar. En caso de falla de la fuente de luz o del panel solar, deje de usar el producto.

Instalación:

1. Suelte el soporte de montaje del panel solar y fíjelo firmemente en el lugar elegido utilizando los tacos del juego.

2. Monte el panel solar en el soporte de montaje. El panel solar debe recibir la mayor cantidad posible de luz solar directa. Por lo tanto, debes orientarlo hacia el sur y girarlo hasta el ángulo más adecuado.

3. Asegúrese de que el reflector y el panel estén lo suficientemente cerca como para que llegue el cable de conexión. Fije el soporte de montaje del reflector en el lugar elegido.

4. Monte el reflector LED solar en su soporte de montaje.

5. Conecte con cuidado con el cable el reflector y el panel solar.

Para una mejor eficiencia del funcionamiento del panel solar, se recomienda limpiarlo a intervalos regulares.

Cuando encienda por primera vez el reflectorLED solar, presione el botón AUTO o el botón WAKE UP para activarlo.

Control remoto – descripción de las funciones de los botones:

- Botón de encendido;
- Botón de apagado;
- Botón para elegir 100% de brillo;
- Botón para elegir 50% de brillo;
- Botón para aumentar el brillo;
- Botón para disminuir el brillo;
- Botón de modo automático: se enciende cuando oscurece y se apaga cuando es de día;
- Presione este botón antes del primer uso;
- Botón para modo de funcionamiento de 3 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 3 horas;
- Botón para modo de funcionamiento de 5 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 5 horas;
- Botón para modo de funcionamiento de 8 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 8 horas.

Mantener el medio ambiente limpio:

1. Deseche los componentes del embalaje en recipientes separados para el material.

2. Antes de desechar el producto, póngase en contacto con el importador / proveedor o siga las instrucciones de las organizaciones dedicadas al reciclaje de residuos en su área.

Se refiere a los productos que llevan el símbolo WEEE (contenedor de residuos cruzado):

1. La designación WEEE indica la necesidad de recoger por separado los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

2. Estos productos marcados no deben eliminarse en contenedores estándar junto con otros tipos de residuos.

3. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y por lo tanto requieren formas especiales de elaboración, recuperación, reciclado y neutralización.

MK LED РЕФЛЕКТОР СО СОЛАРЕН ПАНЕЛ

Упатство за безбедност

1. Инсталирањето и поврзувањето мора да ги изврши квалификуван електричар!

2. Гаранцијата на производот е 24 месеца и не вклучува гаранција за батеријата. Гаранцијата истекува, доколку рачно го расклопите или поправите производот!

Презентација

Серните HECTOR LED се LED рефлектори со соларни панели кои се погодни и практично решение за осветлување на отворено и се во целост и се снабдуваат само со сончева светлина. LED рефлекторите HECTOR се испорачуваат со далечински управувач за прилагодување на времето на работа и осветленоста.

Изворот на светлина и батеријата на соларните LED рефлектори не можат да се менуваат. Во случај на дефект на изворот на светлина или соларна плоча, престанете да го користите производот.

Монтажа

1. Ослободете го држачот за монтирање на соларниот панел и цврсто фиксирајте го на избраното место со помош на клиновите во комплетот.

2. Монтирајте го соларниот панел на држачот за монтирање. Сончевиот панел мора да прима што е можно повеќе директна сончева светлина. Значи, треба да го насочите кон југ и да го ротираете до најсоодветен агол.

3. Проверете дали рефлекторот и панелот се доволно блиску за да допре кабелот за поврзување. Поправете го држачот за монтирање на рефлектор на избраното место.

4. Монтирајте го соларниот LED рефлектор на неговиот држач за монтирање.

5. Внимателно поврзете ги со кабелот рефлекторот и соларниот панел.

За подобра ефикасност на работата на соларни панели се препорачува да се чисти во редовни интервали.

Кога првпат ќе го вклучите соларниот LED рефлектор, притиснете го копчето AUTO или копчето WAKE UP за да го активирате.

Далечински управувач – опис на функциите на копчињата:

- Копче за вклучување;
- Копче за исклучување;
- Копче за избор на 100% осветленост;
- Копче за избор на 50% осветленост;
- Копче за зголемување на осветленоста;

(6) Копче за намалување на осветленоста;

(7) Копче за автоматски режим: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и светлата се исклучуваат кога е дневна светлина;

(8) Притиснете го ова копче пред првата употреба;

(9) Копче за 3-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и се гасат по 3 часа;

(10) Копче за 5-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и светлата се гасат по 5 часа;

(11) Копче за 8-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и се гасат по 8 часа.

Зачувал чистотата на животната средина:

1. Ве флајте елементите на пакувањето одделно во контејнерите наменети за соодветниот материјал.

2. Пред да го фрлите производот, контактирајте со увозникот / добавувачот или следете ги инструкциите на организациите кои се занимаваат обновување на отпадот во вашиот регион.

Со однесува на производите, означени со симбол WEEE (печкрчната контејнер за ознаки):

1. Формулацијата WEEE посочува потреба од одделно собирање на отпад од електрична и електронска опрема.

2. Знаци означени производи не треба да се исфрлаат во стандардните контејнери заедно со останатите видови на отпад.

3. Овие производи можат да бидат штетни за животната средина и затоа бараат специјални форми на преработка, обновување, рециклирање и неутрализирање.

SR LED РЕФЛЕКТОР СА СОЛАРНОМ ПЛОЧОМ

Сигурноса упуตства

1. Инсталација и повезивање мора изводити квалифиовани електричар!

2. Гаранција на производ је 24 месеца и не уклучује гаранција на батерија. Гаранција истиче ако ручно разставите или поправите производ!

Презентација

HECTOR LED серија су LED рефлектори са соларним панелима који су практично и практично решење осветљења на отвореном и у потпуности се напajaју само соларном светлошћу. HECTOR LED рефлектори се испоручују са далјинским управљаџем за подешавање времена рада и осветвености.

Извор смељности и батерија соларних LED рефлектора не могу се мењати. У случају квара на извору светлости или квара соларне плоче, престаните да користите производ.

Инсталација

1. Ослободите монтажни држач соларног панела и чврсто га причрврстите на изабрано место помоћу тилпи у сету.

2. Монтирајте соларни панел на монтажни носач. Соларни панел мора примати што је више могуће директне сунчеве светлости. Дакле, морате га окренути према југу и ротирати га до најпогоднијег угла.

3. Уверите се да су рефлектор и плоча доволно близу да кабл за повезивање може да дохвати. Причврстите држач за монтажу рефлектора на одабрано место.

4. Монтирајте соларни LED рефлектор на његов монтажни носач.

5. Пажљиво повежите каблом рефлектор и соларни панел.

За бољу ефикасност рада соларног панела препоручује се да се чисто у редовним интервалима. Када први пут укључите соларни LED рефлектор, притиснете дугме AUTO или дугме WAKE UP да бисте га активирали.

Далјински управљач – опис функција дугмета:

- Дугме за укључивање;
- Дугме за искључивање;
- Дугме за избор 100% осветлености;
- Дугме за избор 50% осветлености;
- Дугме за повећање осветљености;
- Дугме за смањење осветлености;
- Дугме за аутоматски режим рада: пали се када падне мрак и светла се ИСКЉУЧУЈЕ када је дневно светло;
- Притисните ово дугме пре прве употребе;

(9) Дугме за 3-часовни режим рада: пали се када падне мрак и гаси се након 3 сата;

(10) Дугме за 5-часовни режим рада: пали се када падне мрак и гаси се након 5 сати;

(11) Дугме за 8-часовни режим рада: светли када падне мрак и гаси се након 8 сати.

Опaзим чиста животну средину:

1. Молимо располажу компоненти паковања у одвојеним посудама за материјал.

2. Пре него што одложите производа, обратите се увозника / добављача или пратите упутства на организација које се баве опоравак отпада у вашем подручју.

То се односи на производе који носе симбол WEEE (контејнер за смеће укрштени):

1. Ознака WEEE указује на потребу за одвојено сакупљање отпада електричне и електронске опреме.
2. Ово означени производи не треба одлагати у стандардним контејнера заедно са другим врстама отпада.

3. Ови производи могу бити штетни по околину и стога захтевају посебне облике прераде, опоравак, рециклажу и неутрализацију.

HR LED РЕФЛЕКТОР СА СОЛАРНОМ ПЛОЧОМ

Sigurnosne upute

1. Instalacija i spajanje mora izvesti kvalificirani električar!
2. Jamstvo na proizvod је 24 meseci a ne uključuje jamstvo na baterije. Jamstvo ističe ako ručno rastavite ili popravite proizvod!

Prezentacija

HECTOR LED serija su LED reflektori sa solarnim pločama koji su prikladno i praktično rješenje za osvijetljenje na otvorenom, a u potpunosti ih se opskrbljuje samo sunčevom svjetlošću. HECTOR LED reflektori isporučuju se s daljinskim upravljačem za podešavanje vremena rada i svjetline. Izvor svjetlosti i baterija solarnih LED reflektora ne mogu se mijenjati. U slučaju kvara na izvoru svjetlosti ili kvara solarne ploče, prestanite koristiti proizvod.

Instalacija:

- Otpustite montažni nosač solarноg panela i čvrsto га pričvrstite na odabrano mjesto pomoću tipli u kompletu.
- Montirajte solarну ploču na montažni nosač. Solarна ploča mora primati što је više moguće izravne sunčeve svjetlosti. Dakle, trebate га окренути према југу i окренути га na najprikladniji kut.
- Provjerite jesu li reflektori i ploča dovoljno близу da spojni kabel može dosegnuti. Причврстите носач рефлектора na odabrano mjesto.
- Montirajte solarni LED рефлектор na njegov montažni nosač.
- Pažljivo spojite каблом рефлектор i solarну ploču.

Za бољу učinkovitost rada solarne ploče препоруча се редовито чишћење.

Kada prvi put укључите solarni LED рефлектор, притиснете гumb AUTO или gumb WAKE UP како бисте га активирали.

Daljniski upravljač – opis funkcija gumba:

- Tipka za укључивање;
- Tipka za isključivanje;
- Gumb za odabir 100% svjetline;
- Gumb za odabir 50% svjetline;
- Tipka za povećanje svjetline;
- Tipka za smanjenje svjetline;
- Gumb za automatski način rada: svijetli kad падn erak i gasi се kad је dan;
- Pritisnite ovu tipku prije прве uporabe;
- Tipka за 3-satni način rada: svijetli kada падne мрак i gasi се nakon 3 sata;
- (10) Tipka за 5-satni način rada: svijetli kada падne мрак i gasi се nakon 5 sati;
- (11) Tipka за 8-satni način rada: svijetli kad падne мрак i gasi се nakon 8 sati.

Imajući okoliš čistim:

1. Molimo raspolagati компоненте za pakiranje u odvojenim spremnicima za materijal.
2. Prije odlaganja proizvoda, обратите се uvoznik / dobavljača ili slijedite upute za organizacije koje се баве рециклирањем отпада на svom područју.

Odnosi се i na proizvode koji nose simbol WEEE (spremnik отпада прешао):

1. WEEE oznaka ukazuje na potrebu за odvoјeno prikupljanje отпада електричне i електроничке опреме.

2. Ovak označeni proizvodi ne smiju се одлагати u standardnim spremnicima, zajedno s ostalim vrstama отпада.

3. Ovi proizvodi mogu biti štetne за okoliš i stoga захтејуaju посебне облике obrade, oporabe, рециклиranja i neutraliziraju.

RO PROIECTOR LED CU PANOU SOLAR

Instrucțiuni de siguranța

1. Instalarea și conectarea trebuie efectuate de un electrician calificat!

2. Garanția produsului este de 24 de luni și nu include garanția bateriei. Garanția expiră expiră, dacă dezasamblați sau reparați produsul!

Prezentare

Seria HECTOR LED sunt proiectoare LED cu panouri solare, care sunt o soluție convenabilă și practică de iluminat în er liber și sunt furnizate în întregime și numai de lumină solară. Proiectoarele LED HECTOR sunt furnizate cu telecomandă pentru reglarea timpului de funcționare și a luminizității.

Sursa de lumină și bateria reflectoarelor solare cu LED nu pot fi schimbate. În cazul unei defecțiuni a sursei de lumină sau a panoului solar, opriți utilizarea produsului.

Instalare:

- Eliberați suportul de montare a panoului solar și fixați-l ferm la locul ales folosind diblurile din set.
- Montați panoul solar pe suportul de montare. Panoul solar trebuie să primească cat mai multa lumina directa a soarelui. Așa că trebuie să îl îndreptați spre sud și să îl rotăți la unghiul cel mai potrivit.
- Asigurați-vă că proiectorul și panoul sunt suficient de aproape pentru a ajunge cablul de conectare. Fixați suportul de montare a proiectorului la locul ales.
- Montați proiectorul solar cu LED-uri pe suportul său de montare.

- Conectați cu grijă cu cablul proiectorul și panoul solar. *Pentru o eficiența mai bună a funcționării panoului solar se recomandă curățarea acestuia la intervale regulate. Când porniți pentru prima dată proiectorul cu LED-uri solar, apăsați butonul AUTO sau butonul TREZIERE pentru a-l activa.*
- Telecomandă – descrierea funcțiilor butonelor:**
- (1) Buton de pornire;
- (2) Buton de oprire;
- (3) Buton pentru alegerea luminizității 100%;
- (4) Buton pentru alegerea 50% luminizitate;
- (5) Buton pentru creșterea luminizității;
- (6) Buton pentru scăderea luminizității;
- (7) Butonul mod automat; se aprinde când se întunecă și se stinge când se luminează ziua;
- (8) Apăsați acest buton înainte de prima utilizare;
- Buton pentru modul de funcționare de 3 ore: se aprinde când se întunecă și se stinge după 3 ore;

- Buton pentru modul de funcționare de 5 ore: se aprinde când se întunecă și se stinge după 5 ore;
- Buton pentru modul de funcționare de 8 ore: se aprinde când se întunecă și se stinge după 8 ore.

Păstrarea mediului curat:

- Vă rugăm să eliminați componentele de ambalare în recipiente separate pentru material.
- Înainte de eliminare a produsului, vă rugăm să contactați importatorul / furnizorul sau urmați instrucțiunile organizațiilor implicate în reciclarea deșeurilor în zona dumneavoastră.

Se referă la produsele care poartă WEEE simbolul (container de deșuri încrucișate):

- Desemnarea WEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate.
- Produsele Acest marcate nu trebuie aruncate în containere standard, împreună cu alte tipuri de deșeurі. Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediu și, prin urmare, necesită forme speciale de prelucrare, valorificare, reciclare și neutralizare.

HU LED-ES REFLEKTOR NAPELEMMEЛ

Biztonsági utasítások

1. A felszerelés és a csatlakoztatás csak képzett villanyszerelő végezheti!

2. A termékgarancia 24 hónap, és nem tartalmazza az akkumulátor garanciát. A garancia lejár a termék szétszerelése vagy javítása esetén!

Bemutás

Az HECTOR LED sorozatok napelemekkel ellátott LED-es reflektorok, amelyek kényelmes és praktikus világítási megoldást jelentenek a szabadban, és amelyek kizárólag és kizárólag napfény szolgáltat. Az HECTOR LED reflektorok távirányítóval vannak ellátva a működési idő és a fényerő beállításához.

A napelemes LED-es reflektorok fényforrása és akkumulátora nem cserélhető. Fényforrás brossa vagy napelem meghibásodás esetén hagyja abba a termék használatát.

Telepítés:

1. Oldja ki a napelem tartókonzolt és rögzítse szilárdan a kiválasztott helyen a készletben található tiplik segítségével.

2. Szerelje fel a napelem panelt a tartókonzrolra. A napelemnek a lehető legtöbb közvetlen napfénynek kell lennie. Tehát fél dél kell néznie, és a legmegfelelőbb szögbe kell fordítania.

3. Győződjön meg arról, hogy a reflektor és a panel elég közel van ahhoz, hogy a csatlakozó kábel elérje. Rögzítse a reflektor tartókonzolját a kiválasztott helyen.

4. Szerelje fel a napelemes LED-es reflektort a tartókonzoljaúra.
5. Óvatosan csatlakoztassa a kábelrel a reflektort és a napelem panelt.

A napelemek jobb működése érdekében javasolt rendszeres időközönként meg tisztítani.

Amikor először kapcsolja be a napelemes LED-es reflektort, nyomja meg az AUTO gombot vagy a WAKE UP gombot az aktiváláshoz.

Távirányító – a gomb funkcióinak leírása:

- Bekapcsoló gomb;
- Kikapcsoló gomb;
- Gomb a 100%-os fényerő kiválasztásához;
- Gomb az 50%-os fényerő kiválasztásához;
- gomb a fényerő növeléséhez;
- A fényerő csökkentésére szolgáló gomb;
- Automatikus mód gomb: sötétedéskor világít, nappal pedig ki;
- Nyomja meg ezt a gombot az első használat előtt;
- A 3 órá s üzemmód gomba: sötétedéskor világít és 3 óra elteltével kialszik;
- A 5 órá s üzemmód gomba: sötétedéskor világít és 5 óra elteltével kialszik;
- A 8 órá s üzemmód gomba: sötétedéskor világít és 8 óra elteltével kialszik.

Tartva a környezet tisztán:

- Kérjük, dobja a csomagolási összetevők külön tártályokba az anyag.
 - Mielőtt kidobná a terméket, kérjük lépjen kapcsolatba az importőr / szállító vagy kövesse a szervezet részét vesz a hulladék újrahasznosítás a területen.
- Termékek vonatkozás jelzéssel ellátott elektronkos és elektronikus berendezések (hulladék előtér áthúzza):**
- WEEE megjelölés szélességességét jelzi szelektiv hulladékgyűjtéshez elektromos és elektronikus berendezések.
 - Ez a megjelölt termékeket nem szabad a szabványos konténerekkel együtt a többi hulladéktól.
 - Ezek a termékek lehetnek ártalmasak a környezetre, és ezért különleges feldolgozási módok, hasznosítási, újrahasznosítási és semlegesítő.

CZ LED SVĚTLOMET SE SOLÁRNÝM PANELEM

Bezpečnostní instrukce

1. Instalaci a připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář!
2. Garancie na izdelek je 24 meseci a ne vključuje garancije na baterije. Záruka vyprší, pokud výrobek ručně rozeberete nebo opravíte!

Prezentace

Série HECTOR LED jsou světlometry LED se solárními panely, které jsou praktickým a praktickým řešením osvětlení venku a jsou zcela a výhradně napájeny solárním světlem. LED světlometry HECTOR jsou dodávány s dálkovým ovládáním pro nastavení doby provozu a jasu.

Světelný zdroj a baterii solárních LED reflektorů nelze změnit. V případě poruchy zdroje světla nebo solárního panelu přestaňte výrobek používat.

Instalace:

1. Uvolněte montážní držák solárního panelu a pevně jej upevněte na zvolené místo pomocí hmoždinek v saďe.

2. Namontujte solární panel na montážní držák. Solární panel musí dostávat co nejvíce přímého slunečního záření. Musíte ji tedy natočit na jih a otočit ji do nejvhodnějšího úhlu.

3. Ujistěte se, že světlomet a panel jsou dostatečně blízko, aby na ně dosáhl propojovací kabel. Upevněte montážní držák světlometu na zvolené místo.

4. Namontujte solární LED světlomet na jeho montážní držák.

5. Opatrně připojte kabelem světlomet a solární panel.

Pro lepší účinnost provozu solárního panelu se doporučuje jeho pravidelné čištění.

Když poprvé zapnete solární LED světlomet, aktivujte jej stisknutím tlačítka AUTO nebo tlačítka WAKE UP.

Dálkové ovládání – popis funkcí tlačítek:

- Tlačítko zapnutí;
- Tlačítko OFF;
- Tlačítko pro výběr 100% jasu;
- Tlačítko pro výběr 50% jasu;
- Szerelje fel a napelemes LED-es reflektort a tartókonzoljaúra;
- Tlačítko pro snížení jasu;
- Tlačítko automatického režimu: svítit, když se setmí a svítí, když je denní světlo;
- Stiskněte toto tlačítko před prvním použitím;
- Tlačítko pro 3hodinový provozní režim: rozsvít se při setmění a po 3 hodinách zhasne;
- (10) Tlačítko pro 5hodinový provozní režim: rozsvít se, když se setmí a po 5 hodinách zhasne;
- Tlačítko pro 8hodinový provozní režim: rozsvít se při setmění a po 8 hodinách zhasne.

Udržování čistého životního prostředí:

1. Zlikvidujte součásti obalu v oddělených nádobách na materiálu.

2. Před likvidací výrobku, obraťte se na dovozce / dodavatele nebo postupujte podle pokynů organizace zabývající se recyklací odpadu ve vaší oblasti.

Vztahuje se na výrobky se značkou WEEE (odpádnou nádobu zřikžené):

- Označení WEEE poukazuje na potřebu odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení.
- Tato označené výrobky by neměly být likvidovány ve standardních kontejnerech spolu s jinými druhy odpadů.
- Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí, a proto vyžadují zvláštní formy zpracování, využití, recyklace a neškodnění.

SL LED REFLEKTOR S SONČNO PLOŠČO

Varnostna navodila

1. Namestitve in priključitev mora izvesti usposobljen električar!

2. Garancija na izdelek je 24 mesecev in ne vključuje garancije na baterije. Garancija poteče, če izdelek ročno razstavite ali popravite!

Predstavitev

Serija HECTOR LED so LED reflektorji s sončnimi kolektorji, ki so priložna in praktična razsvetljava na prostem in jih v celoti in samo oskrbuje sončna svetloba. HECTOR LED reflektorji so opremljeni z daljinskim upravljalnikom za nastavitve časa delovanja in svetlosti.

Vira svetlobe in baterije sončnih LED reflektorjev ni mogoče zamenjati. V primeru okvare svetlobnega vira ali okvare sončne celice prenehajte uporabljati izdelek.

Namestitve:

- Sprostitve montažni nosilec solarne plošče in ga trdno pritrdite na izbrano mesto z mozniki in kompletu.
- Namestite sončno ploščo na montažni nosilec. Sončna plošča mora prejemati čim več neposredne sončne svetlobe. Zato ga morate obrniti proti jugu in ga obrniti na najprimernejši kot.
- Prepričajte se, da sta reflektor in plošča dovolj blizu, da ju lahko doseže priključni kabel. Pritrdite nosilec reflektorja na izbrano mesto.
- Namestite solarni LED reflektor na njegov montažni nosilec.
- Predvidno s kablom povežite reflektor in solarno ploščo.

Za večjo učinkovitost delovanja solarne plošče je priporočljivo, da jo čistite v rednih intervalih.

Ko prvič vklopite solarni LED reflektor, pritisnite tipko AUTO ali tipko WAKE UP, da jo aktivirate.

Daljinski upravljalnik – opis funkcij gumbov:

- Gumb za VKLOP;
- Gumb za IZKLOP;
- Gumb za izbiro 100% svetlosti;
- Gumb za izbiro 50 % svetlosti;
- Gumb za povečanje svetlosti;
- Gumb za zmanjšanje svetlosti;
- Gumb za samodejni način: sveti, ko se zmrči, in ugasne, ko je svetlo;
- Pritisnite ta gumb pred prvo uporabo;
- Gumb za 3-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 3 urah;
- Gumb za 5-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 5 urah;
- Gumb za 8-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 8 urah.

Ohranjanje čistega okolja:

- Prosimo, da sestavne dele embalaže v ločenih posodah za material.
 - Pred odstranjevanjem izdelka, se obrnite na uvoznika / dobavitelja ali pa sledite navodilom organizacij, ki se ukvarjajo z recikliranjem odpadkov v vašem kraju.
- Se nanaša na proizvode, ki nosijo oznako WEEE (zabojnik za odpadke prečkala):**

- Oznaka WEEE kaže na potrebo po ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
- Ta označeni proizvodi se ne sme odlagati v standardnih posodah, skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
- Ti izdelki so lahko škodljivi za okolje in zato zahtevajo posebne oblike obdelave, predelave, recikliranja in neutralizacije.

SK LED SVETLOMET SO SOLÁRNÝM PANELOM

Bezpečnostné inštrukcie

1. Inštaláciu a pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár!

2. Záruka na výrobok je 24 mesiacov a nezahŕňa záruku na batériu. Záruka vyprší, ak ručne rozeberiete alebo opravíte produkt!

Prezentácia

Séria HECTOR LED sú svetlometry LED so solárnymi panelmi, ktoré sú pohodlný a praktickým riešením osvetlenia v exteriéri a sú napájané výhradne solárnym svetlom. LED svetlometry HECTOR sú dodávané s diaľkovým ovládaním na nastavenie doby prevádzky a jasu. Svetelný zdroj a batériu solárných LED svetlometov nie je možné meniť. V prípade poruchy zdroja svetla alebo solárneho panelu prestaňte výrobok používať.

Instalácia:

- Uvoľnite montážnu konzolu solárneho panelu a pevne ju upevnite na zvolenom mieste pomocou hmoždienek v súprave.
- Namontujte solárny panel na montážnu konzolu. Solárny panel musí dostávať čo najviac priameho slnečného žiarenia. Musíte ho teda nasmerovať na juh a otočiť ho do najvhodnejšieho uhla.

3. Uistite sa, že svetlomet a panel sú dostatočne blízko, aby na ne dosiahol spojovací kábel. Pripevnite montážnu konzolu svetlometu na zvolené miesto.

4. Namontujte solárny LED svetlomet na jeho montážnu konzolu.

5. Opatrne pripojte pomocou kábla svetlomet a solárny panel.

Pre lepšiu účinnosť prevádzky solárneho panelu sa odporúča jeho pravidelné čistenie.

Kedy prvýkrát zapnete solárny LED svetlomet, aktivujte ho stlačením tlačidla AUTO alebo tlačidla WAKE UP.

Diaľkové ovládanie – popis funkcii tlačidiel:

- Tlačidlo ON;
- Tlačidlo OFF;
- Tlačidlo na výber 100% jasu;
- Tlačidlo na výber 50% jasu;
- Tlačidlo na zvýšenie jasu;
- Tlačidlo na zníženie jasu;
- Tlačidlo automatického režimu: svietí, keď sa zotmie a svieti, keď je denné svetlo;
- Stlačte toto tlačidlo pred prvým použitím;

(9) Tlačídlko pre 3-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri ztomení a po 3 hodinách zhasne;

(10) Tlačídlko pre 5-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri ztomení a po 5 hodinách zhasne;

(11) Tlačídlko pre 8-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri ztomení a po 8 hodinách zhasne.

Udržiavanie čistého životného prostredia:

1. Zlikvidujte súčasťou obalu v oddelených nádobách na materiáli.

2. Pred likvidáciou výrobku, obráťte sa na dovozcu / dodávateľa alebo postupujte podľa pokynov organizácie zaoberajúcej sa recykláciou odpadu vo vašej oblasti.

Vzťahuje sa na výrobky so značkou WEEE (odpadová nádobu skřížené):

1. Označenie WEEE definuje potrebu separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.
2. Táto označené výrobky by nemali byť likvidované v štandardných kontajneroch spolu s inými druhmi odpadov.
3. Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie, a preto si vyžaduje osobitné formy spracovania, zhodnocovania, recyklácie a zneškodnenia.

RU СВЕТодиодный ПРОжектор с Солнечной ПАНЕЛЬю

Инструкции по технике безопасности

1. Установка и подключение должны выполняться квалифицированным электриком!

2. Гарантия на продукт составляет 24 месяца и не включает гарантию на батарею. Гарантия истекает, если вручную разобрать или отремонтировать продукт!

Презентация

Серия HECTOR LED - это светодиодные прожекторы с солнечными батареями, которые представляют собой удобное и практичное решение для наружного освещения, которые полностью и только питаются солнечным светом. Светодиодные прожекторы HECTOR LED поставляются с дистанционным управлением для регулировки времени работы и яркости.

Источник света и батарея солнечных светодиодных прожекторов не подлежат замене. В случае неисправности источника света или солнечной панели прекратите использование продукта.

Установка:

1. Освободите монтажный кронштейн солнечной панели и прочно зафиксируйте его в выбранном месте с помощью дюбелей из комплекта.

2. Установите солнечную панель на монтажный кронштейн. Солнечная панель должна получать как можно больше прямых солнечных лучей. Поэтому вам нужно повернуть его на юг и повернуть на наиболее подходящий угол.

3. Убедитесь, что прожектор и панель расположены достаточно близко, чтобы можно было дотянуться соединительным кабелем. Закрепите кронштейн крепления прожектора в выбранном месте.

4. Установите солнечный светодиодный прожектор на монтажный кронштейн.

5. Аккуратно соедините кабелем прожектор и солнечную панель.

Для большей эффективности работы солнечной панели рекомендуется регулярно ее очищать.

При первом включении солнечного светодиодного прожектора нажмите кнопку AUTO или кнопку WAKE UP, чтобы активировать его.

Пульт ДУ – описание функций кнопок:

- (1) Кнопка включения;
- (2) Кнопка выключения;
- (3) Кнопка выбора 100% яркости;
- (4) Кнопка выбора яркости 50%;
- (5) Кнопка увеличения яркости;
- (6) Кнопка уменьшения яркости;
- (7) Кнопка автоматического режима: загорается, когда темнеет, и выключается, когда светло;
- (8) Нажмите эту кнопку перед первым использованием;
- (9) Кнопка 3-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и выключается через 3 часа;
- (10) Кнопка 5-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и выключается через 5 часов;

(11) Кнопка 8-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и гаснет через 8 часов.

Чистка окружающей среды:

1. Упакуйте компоненты в отдельные контейнеры для материала.

2. Прежде чем утилизировать продукт, обратитесь к импортеру / поставщику или следуйте инструкциям организаций, занимающихся переработкой отходов в вашем регионе.

Относится к изделиям, имеющим обозначение WEEE (скребок для отходов):

1. Обозначение WEEE указывает на необходимость отдельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

2. Эти маркированные продукты не следует выбрасывать в стандартных контейнерах вместе с другими видами отходов.

3. Эти продукты могут быть вредными для окружающей среды и поэтому требуют особых форм обработки, восстановления, рециркуляции и нейтрализации.

ALB NDRICUES LED ME PANEL DIELLOR

Udhëzime Siguria

1. Instalimi dhe lidhja duhet të kryhen nga një elektrikist i kualifikuar!

2. Garancia e produktit është 24 muaj dhe nuk përfshin garancinë e baterisë. Garancia skadon, nëse e çmontoni ose riparoni manualisht produktin!

Prezantimi

Seritë HECTOR LED janë prozhektorë LED me panele diellore që janë një zgjidhje e përshtatshme dhe praktike për ndriçimin jashtë dhe furnizohen tërësisht dhe vetëm nga drita diellore. Prozhektorët LED HECTOR janë të furnizuar me telekomandë për rregullimin e kohës së funksionimit dhe shkëlqimit.

Burimi i dritës dhe bateria e dritave diellore LED nuk mund të ndryshohen. Në rast të keqfunksionimit të bsterri ose burimit të dritës të panelit diellor, ndaloni përdorimin e produktit.

Instalimi:

1. Lëshojeni mbajtësen e montimit të panelit diellor dhe fiksoni fort në vendin e zgjedhur duke përdorur kunjat në komplet.

2. Montoni panelin diellor në mbajtësen e montimit. Paneli diellor duhet të marrë sa më shumë që të jetë e mundur rrezet e diellit direkte. Kështu që ju duhet ta përballonni atë në jug dhe ta rrotulloni në këndin më të përshtatshëm.

3. Sigurohuni që prozhektori dhe paneli të jenë mjaft afër që kabloja lidhëse të arrijë. Fiksoni kllapin e montimit të projektorit në vendin e zgjedhur.

4. Montoni projektorin LED diellor në mbajtësin e tij të montimit.

5. Lidhni me kujdes me kablo projektitorin dhe panelin diellor.

Për efikasitet më të mirë të funksionimit të paneleve diellore rekomandohet që ai të pastrohet në intervale të rregullta.

Kur ndizni për herë të parë projektorin LED diellor, shtypni butonin AUTO ose butonin WAKE UP për ta aktivizuar.

Telekomanda – përshkrimi i funksioneve të butonit:

- (1) Butoni i Ndezjes;
- (2) Butoni i FIKUR;
- (3) Butoni për zgjedhjen e ndriçimit 100%;
- (4) Butoni për zgjedhjen e ndriçimit 50%;
- (5) Butoni për rritjen e shkëlqimit;
- (6) Butoni për zvogëlimin e shkëlqimit;
- (7) Butoni i modalitetit automatik: ndizet kur errësohet dhe fiket kur drita e ditës;
- (8) Shtypni këtë buton përpara përdorimit për herë të parë;
- (9) Butoni për modalitetin e funksionimit 3-orësh: dritat ndizen kur errësohet dhe dritat fiket pas 3 orësh;
- (10) Butoni për modalitetin e funksionimit 5-orësh: dritat ndizen kur errësohet dhe dritat fiket pas 5 orësh;
- (11) Butoni për modalitetin e funksionimit 8-orësh: ndizet kur errësohet dhe fiket pas 8 orësh.

Mbajtja e mjedisit të pastër:

1. Ju lutemi hidhni përberësit paketimit në kontejnerë të veçantë për materialin.

2. Para se ta eliminoni produktin, ju lutem kontaktoni me importuesit / furnizues ose ndiqni udhëzimet e

organizatave që merren me riciklimin e mbetjeve në zonën tuaj.

Të bëjë me produktet që mbajnë WEEE simbol (enë të mbeturinave të kaluar):

1. WEEE përcaktim tregon nevojën për grumbullimin e diferencuar e pajisjeve elektrike dhe elektronike të mbeturinave.
2. Produktet e shënuar Kjo nuk duhet të hidhen në enë standarde, së bashku me llojet e tjera të mbeturinave.
3. Këto produkte mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe për këtë arsye kërkohet forma të veçanta të përpunimit, shërim, riciklimin dhe neutralizimin.

GR ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η εγκατάσταση και η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο!
2. Η εγγύηση του προϊόντος είναι 24 μήνες και δεν περιλαμβάνει εγγύηση μπαταρίας. Η εγγύηση λήγει λίγες, εάν αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε χειροκίνητα το προϊόν!

Παρουσίαση

Οι σειρές LED HECTOR είναι προβολείς LED με ηλιακού συλλέκτης που είναι μια βολική και πρακτική λύση φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους και παρέχονται εξ ολοκλήρου και μόνο από ηλιακό φως. Οι προβολείς LED HECTOR διαθέτουν τηλεχειριστήριο για ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας και της φωτεινότητας.

Η πηγή φωτός και η μπαταρία των ηλιακών προβολέων LED δεν μπορούν να αλλάξουν. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας bsterri ή ηλιακού πλαισίου πηγής φωτός, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Εγκατάσταση:

1. Απελευθερώστε το βραχίονα στήριξης του ηλιακού πάνελ και στερεώστε το σταθερά στην επιλεγμένη θέση χρησιμοποιώντας τους πείρους του σετ.
2. Τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ στη βάση στήριξης. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο το άμεσο ηλιακό φως. Πρέπει λοιπόν να το κοιτάξετε προς τα νότια και να το περιστρέψετε στην πιο κατάλληλη γωνία.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας και ο πίνακας είναι αρκετά κοντά ώστε να φθάσει το καλώδιο σύνδεσης. Στερεώστε τη βάση στήριξης του προβολέα στην επιλεγμένη θέση.

4. Τοποθετήστε τον ηλιακό προβολέα LED στο στήριγμα στερέωσής του.

5. Συνδέστε προσεκτικά με το καλώδιο τον προβολέα και τον ηλιακό.
Για καλύτερη απόδοση της λειτουργίας του ηλιακού πάνελ, συνιστάται να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όταν ανάβετε για πρώτη φορά τον ηλιακό προβολέα LED, πατήστε το κουμπί AUTO ή το κουμπί WAKE UP για να τον ενεργοποιήσετε.

Τηλεχειριστήριο – περιγραφή των λειτουργιών των κουμπιών:

- (1) Κουμπί ενεργοποίησης.
- (2) Κουμπί απενεργοποίησης.
- (3) Κουμπί επιλογής φωτεινότητας 100%.
- (4) Κουμπί για επιλογή φωτεινότητας 50%.
- (5) Κουμπί για αύξηση της φωτεινότητας.
- (6) Κουμπί για μείωση της φωτεινότητας.
- (7) Κουμπί αυτόματης λειτουργίας: ανάβει τα φώτα όταν πέφτει το σκοτάδι και τα φώτα ΣΒΗΝ όταν το φως της ημέρας.
- (8) Πατήστε αυτό το κουμπί πριν από την πρώτη χρήση.
- (9) Κουμπί για λειτουργία 3 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 3 ώρες.
- (10) Κουμπί για λειτουργία 5 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 5 ώρες.
- (11) Κουμπί για λειτουργία 8 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 8 ώρες.

Κρατώντας το περιβάλλον καθαρό:

1. Παρακαλούμε να απορρίψετε τα συστατικά της συσκευασίας σε ξεχωριστά δοχεία για το υλικό.

2. Πριν από τη διάθεση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα / προμηθευτή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών που σχολούνται με την ανακύκλωση των αποβλήτων στην περιοχή σας.



Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο WEEE (δοχείο απορριμμάτων σταυρωμένα):

1. Ονομασία WEEE δείχνει την ανάγκη για ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Αυτή η σημαση των προϊόντων δεν πρέπει να απορριπτονται από τα τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.

3. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτούν ειδικές μορφές

επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και εξουδετέρωσης.

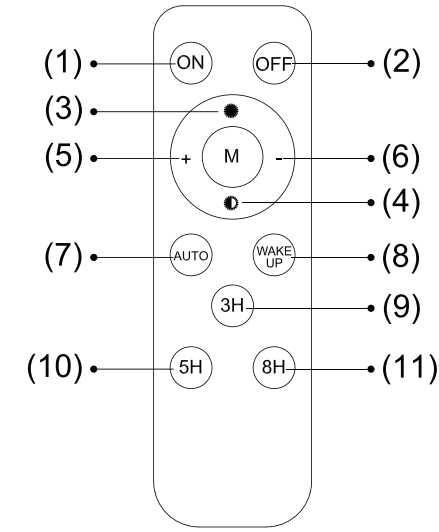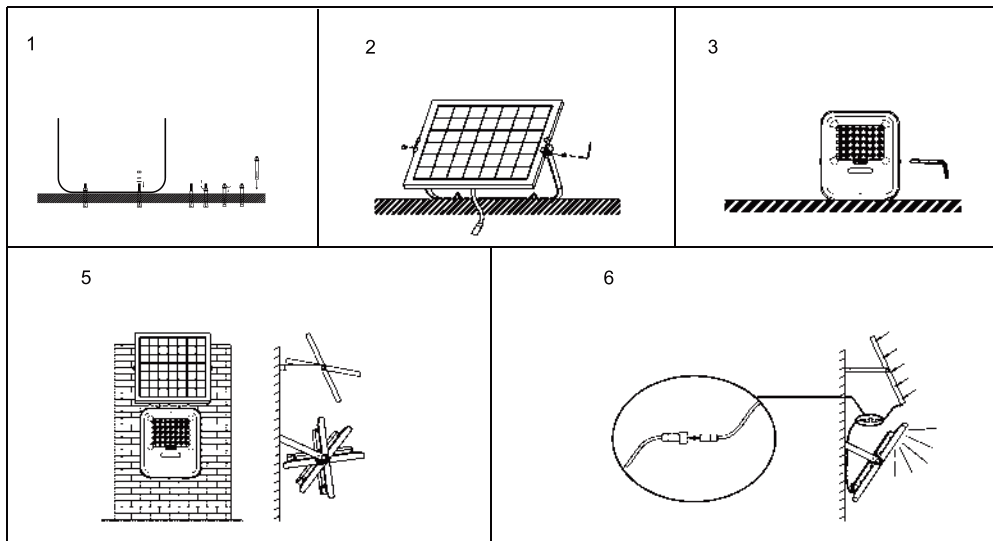

Order Code	Item Reference	Barcode
VIV004891	HECTOR SOLAR LED 50W	3800234852980
VIV004892	HECTOR SOLAR LED 100W	3800234852997
VIV004893	HECTOR SOLAR LED 200W	3800234853000

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.
Thank you for choosing a VIVALUX product.
Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.
Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.
Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.
Gracias por elegir un producto VIVALUX.
Ви благодариме за изборот VIVALUX производ.
Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.
Хвала на избору VIVALUX производ.
Všim našim pentru alegerea produselor VIVALUX.
Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék.
Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.
Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.
Ďakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.
Falemlinderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.

Viva Ltd.
27A Banskо shose Str.
8800 Silven BULGARIA

