

BG LED ПАНКА

Инструкција за безопасност

Монтажа и складирање њим електричнска мрежа треба да се изврши оп правоспособен електрикотик! Задължително изключете захранващото напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване!

Гаранцията на продукта изтича, ако собственорчно ремонтирате продукта!

Представне

Светещата LED рамка SOLO LED 40W е предназначена за монтаж в растерен окочан таван тип Армстронг с размер 60/60см и максимална ширина на профила 24mm. Рамката е със степен на защита IP20 и е подходяща за използване само в закрита помещења без повисени изисквания за прахо- и влагозащита. В корпусу на светещата LED рамка SOLO LED са предвидени 4 отвора, предназначени за монтаж чрез оковаче.

Монтаж
Преди да пристъпите њм монтаж, проверете дали работното напрежение на тџялото отговора на напрежението на Вашата електрична инсталација!

1. Подигнете избраното плано от растерниа таван и го отстранете од местото, њдето ще монтирате рамката SOLO LED.

2. Наклонете LED рамката под љзъл 30-45 градуса и я промушете през отвора меѓу профилите. Оставете ја да леѓне врџу профила така, че светещата ѝ част да остане под нивото на тавана.

3. Сврѓжете захранваното на LED рамката с електричската инсталација и със самата рамка.

4. Врнете паното на местото му и го поставете над светещата LED рамка.

5. Вклучете захранващото напрежение.

Смјана на светлинниа източник/ поддражка:

1. Осветителното тџяло се состои од несменяемии светодиоди LED. В случај, че њкој од диодите се повреди, тој не може да бџде ремонтиран.

2. Ако забележите, че части од тџяло са повредени, слеџва веднаѓа да ѝ замените с нови или да прекџснете експлоатацијата на тџяло.

3. Почистајте със сува џрпа.

Запавање на чистотата на оковната среда:

1. Моџа, изџвџрљайте елементите на оковната разџедно в контејнерите, предназначени за съответниа материал.

2. Преди да изџвџрљате LED панела, изведен од експлоатација, се свърѓжете с вноситеља/ доставчиџа или слеџдајте инструкциите на организацијата, занимаваџи оползотворяване на отпаџдите вџва вашиа регион.

Отнас се до изделията, означени със символ WEEE (защертан контејнер за отпаџди):

1. Означението WEEE посочува неопходност од разџедно събиране на отпаџдите од електронно и електричско оборудуване.

2. Така означените продукти не треба да се изџвџрљат в стандартните контејнери заедно с останалите видове отпаџди.

3. Тези продукти могат да се оковат вредни за оковната среда и зтаова изискват специални форми на преработка, вџзстановување, рециклирање и неутрализирание.

EN LED FRAME

Safety instructions

Installation and electrical connection must be done by a qualified electrician!

It is mandatory to disconnect power supply before installation, dismantling, connection or service!

The product warranty expires, if manually disassemble or repair the product!

Presentation

The light LED frame SOLO LED 40W is designed for mounting on grid suspended ceiling Armstrong type with size of the tiles 60/60cm and maximum width of the grid-work profile 24mm. The LED frame is IP20 and can be used only indoors where there’s no requirement for dust or waterproof. On the body of the LED frame SOLO LED there are 4 holes to be used for suspended mounting.

Installation

Before you start installation, please make sure that the appliance voltage corectonds to the mains voltage.

1. Lift the chosn tile and slide it away from the place where you intend to mount the LED frame.

2. Tilt the LED frame by 30-45 degrees and slide it through the profile frame. Let it down on the profile so that the lighting part remains below the ceiling.

3. Connect the driver to the power supply and to the frame.

4. Slide the tile back to its place and adjust it on the LED frame.

5. Switch the power supply on.

Light source replacement/ maintenance:

1. The LED panel is build based on irreplaceable LEDs. In case of damage to any of the diodes, the fitting is not fit to repair.

2. If you notice any part of the LED panel is damaged, immediately replace it with a new one or cease operation of the product.

3. Clean only with dry cloth.

Protecting the environment:

1. Please dispose all the package elements separately into the appropriate corresponding material containers.

2. Before disposing the LED panel taken out of operation, contact the seller/ importer or refer to the guidelines of your local environment protection organizations.

Applies to the products labeled WEEE (crossed out waste bin):

1. WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.

2. The products thus marked must not be disposed of to the standard waste bins together with other types of waste.

3. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

DE LED RAHMEN

Sicherheitshinweise

Installation und elektrischer Anschluss müssen von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden!

Es ist zwingend erforderlich, die Stromversorgung vor der Installation, Demontage, Verbindung oder Wartung zu unterbrechen!

Die Produktgarantie erlischt, wenn das Produkt manuell demontiert oder repariert wird!

Präsentation

Der helle LED-Rahmen SOLO LED 40W ist für die Montage an Rasterdecke der Armstrong-Art mit der Größe der Fliesen 60 / 60cm und der maximalen Breite des Rost-Arbeitsprofils 24mm bestimmt. Der LED-Rahmen ist IP20 und kann nur in Innenräumen verwendet werden, wo keine Staub- oder Wasserdichtigkeit erforderlich ist. Auf dem Körper des LED-Rahmens SOLO LED befinden sich 4 Löcher für die hängende Montage.

Installation

Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Gerätespannung der Netzspannung entspricht.

1. Heben Sie die ausgewählte Kachel an und schieben Sie sie von der Stelle weg, an der Sie den LED-Rahmen anbringen möchten.

2. Kippen Sie den LED-Rahmen um 30-45 Grad und schieben Sie ihn durch den Profilrahmen. Lassen Sie das Profil herunter, so dass der Beleuchtungsteil unter der Decke bleibt.

3. Schließen Sie den Treiber an die Stromversorgung und an den Rahmen an.

4. Schieben Sie die Fliese an ihren Platz zurück und stellen Sie sie am LED-Rahmen ein.

5. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Austausch von Lichtquellen / Wartung:

1. Das LED-Panel basiert auf unersetzlichen LEDs. Bei Beschädigung der Dioden ist die Artmatr nicht reparaturfähig.

2. Wenn Sie feststellen, dass Teile des LED-Panels beschädigt sind, ersetzen Sie diese sofort durch eine neue oder beenden Sie den Betrieb des Geräts.

3. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Die Umwelt schützen:

1. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungselemente separat in die entsprechenden entsprechenden Behälter.

2. Wenden Sie sich an den Verkäufer / Importeur, bevor Sie das LED-Panel außer Betrieb nehmen, oder wenden Sie sich an die Richtlinien Ihrer lokalen Umweltschutzorganisationen.

Gilf für die Produkte WEEE (durchgestrichener Abfallimer):

1. WEEE-Kennzeichnung bedeutet die Notwendigkeit einer separierten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

2. Die so gekennzeichneten Erzeugnisse dürfen nicht zusammen mit anderen Abfallarten in die üblichen Abfallbehälter entsorgt werden.

3. Solche Produkte können umweltschädlich sein und besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung erfordern.

FR LED FRAME

Consignes de sécurité

L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués par un électricien qualifié!

Il est obligatoire de couper l'alimentation avant l'installation, le démontage, la connexion ou le service!

La garantie du produit expire si le produit est démonté ou réparé manuellement!

Présentation

Le cadre lumineux LED SOLO LED 40W est conçu pour un montage sur plafond suspendu de type Armstrong avec des dimensions de carreaux de 60 / 60cm et une largeur maximale de 24mm. Le cadre LED est IP20 et ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, où il n'ya pas besoin de poussière ou d'étanchéité. Sur le corps du cadre LED SOLO LED, il y a 4 trous à utiliser pour le montage suspendu.

Installation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur.

1. Soulevez la tuile choisie et éloignez-la de l'endroit où vous souhaitez monter le cadre LED.

2. Inclinez le cadre DEL de 30 à 45 degrés et faites-le glisser dans le cadre du profil. Laissez-le tomber sur le profil afin que la partie éclairée repose sur le plafond.

3. Connectez le pilote à l'alimentation et au châssis.

4. Faites glisser le carreau à sa place et ajustez-le sur le cadre du voyant.

5. Mettez l'alimentation sous tension.

Remplacement / maintenance de la source lumineuse:

1. Le panneau de LED est construit basé sur des LEDs irremplaçables. En cas de dommages à l'une des diodes, le raccord n'est pas apte à la réparation.

2. Si vous constatez que toute partie du panneau LED est endommagée, remplacez-la immédiatement par une nouvelle ou cessez l'utilisation du produit.

3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

La protection de l'environnement:

1. Veuillez disposer tous les éléments de l'emballage séparément dans les conteneurs correspondants appropriés.

2. Avant de mettre au rebut le panneau à LED, contactez le vendeur / importateur ou consultez les directives de vos organisations locales de protection de l'environnement.

S'applique aux produits étiquetés WEEE (bac à déchets sélectifs):

1. Label WEEE signifie la nécessité de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques.

2. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés dans les poubelles standard avec d'autres types de déchets.

3. Ces produits peuvent présenter un danger pour l'environnement et nécessiter des formes spéciales de transformation, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.

IT STRUTTURA A LED

Istruzioni di sicurezza

L'installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!

È obbligatorio scollegare l'alimentazione elettrica prima di procedere all'installazione, allo smontaggio, alla connessione o all'assistenza!

La garanzia del prodotto scade, se manualmente smontare o riparare il prodotto!

Presentazione

Il telaio LED luminoso SOLO LED 40W è progettato per il montaggio su controsoffitti a griglia tipo Armstrong con dimensioni delle piastrelle 60 / 60cm e larghezza massima del profilo grigliato 24mm. Il telaio LED è IP20 e può essere utilizzato solo in ambienti chiusi dove non è richiesto polvere o impermeabile. Sul corpo del telaio LED SOLO LED ci sono 4 fori da utilizzare per il montaggio sospeso.

Instalation

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che la tensione dell'apparecchio sia corretta rispetto alla tensione di rete.

1. Sollevare la tessera scelta e allontanarla dal punto in cui si intende montare la cornice LED.

2. Inclinare il telaio LED di 30-45 gradi e farlo scorrere attraverso il telaio del profilo. Abbassalo sul profilo in modo che la parte di illuminazione rimanga al di sotto del soffitto.

3. Collegare il driver all'alimentatore e al telaio.

4. Riportare la piastrella nella sua posizione e regolarla sulla cornice del LED.

5. Attivare l'alimentazione.

Luce sostituzione source / manutenzione:

1. Il pannello a LED è costruito sulla base di LED insostituibili. In caso di danneggiamento di qualsiasi dei diodi, il raccordo non è in grado di riparare.

2. Se nota qualsiasi parte del pannello LED è danneggiato, immediatamente sostituirlo con uno nuovo o cessare il funzionamento del prodotto.

3. Pulire solo con un panno asciutto.

Protezione dell'ambiente:

1. Si prega di smaltire tutti gli elementi del pacchetto separatamente nelle apposite contenitori materiale corrispondente.

2. Prima di smaltire il pannello LED preso fuori servizio, contattare il rivenditore / importatore o fare riferimento alle linee guida delle vostre organizzazioni di protezione dell'ambiente locali.

SP MARCO LED

Instruccions de seguridad

La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por un electricista calificado.

¡Es obligatorio desconectar la fuente de alimentación antes de la instalación, el desmontaje, la conexión o el servicio!

¡La garantía del producto vence, si se desmonta o repara manalmente el producto!

Presentación

El marco de LED de luz SOLO LED 40W está diseñado para el montaje en techo suspendido tipo Armstrong de la rejilla con el tamaño de las baldosas de 60/60 cm y el ancho máximo del perfil de la rejilla de 24 mm. El marco del LED es IP20 y se puede usar solo en interiores donde no se requiere polvo o impermeabilidad.

En el cuerpo del marco LED SOLO LED hay 4 orificios para usar en el montaje suspendido.

Instalación

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la tensión del aparato se corresponda con la tensión de la red.

1. Levante la loseta elegida y deslícela fuera del lugar donde tiene la intención de montar el marco LED.

2. Incline el marco del LED entre 30-45 grados y deslícelo a través del marco del perfil. Déjalo caer sobre el perfil para que la parte de iluminación permanezca debajo del techo.

3. Conecte el controlador a la fuente de alimentación y al marco.

4. Deslice la loseta a su lugar y ajústela en el marco del LED.

5. Encienda la fuente de alimentación.

Reemplazo / mantenimiento de la fuente de luz:

1. El panel del LED es estructura basada en los LED insustituibles. En caso de daños a cualquiera de los diodos, el accesorio no es apto para reparar.

2. Si nota que alguna parte del panel LED está dañada, reemplácela inmediatamente por una nueva o cese el funcionamiento del producto.

3. Limpie sólo con un paño seco.

Protegiendo al medio ambiente:

1. Por favor, deseché todos los elementos del envase por separado en los correspondientes contenedores de material correspondientes.

2. Antes de deshacerse del panel LED, póngase en contacto con el vendedor / importador o consulte las directrices de sus organizaciones locales de protección del medio ambiente.

Se aplica a los productos etiquetados como WEEE (contenedor de basuras etiquetado):

1. La etiqueta WEEE significa la necesidad de recolección selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

2. Los productos así marcados no deberán desecharse en los depósitos estándar junto con otros tipos de residuos.

3. Dichos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y requieren formas especiales de transformación, recuperación, reciclado y neutralización.

MK LED ПАНКА

Безбедносни инструкции

Инсталирањето и поврзувањето со електричната мрежа мора да го врши овластен електричар!

Исклучете го напојувањето пред да го инсталирате, демантирате, поврзавате или сервисирате!

Гаранцијата за производот истенува ако рачно го поправите производот!

Презентација

Осветелната LED рамка SOLO LED 40W е дизајнирана за монтажа на 60см 60см 60см подвесен таван и максимална ширина од 24мм. Рамката има степен на заштита IP20 и е погодна за употреба во затворени простории без зголемени барања за прашина и влажна заштита. Во случај на SOLO LED осветлена LED рамка, 4 дупки се дизајнирани за монтирање на усусенија.

Инсталација

Пред да продолжите со инсталацијата, проверете дали работен напон на телото одговара на напонот на вашата електрична инсталација.

1. Подигнете го избраниот панел од таванот и извадете го од местото каде што ќе ја монтирате SOLO LED рамката.

2. Навалете ја рамката LED под агол од 30-45 степени и допрете го преку отвора помеѓу профилите. Нека лежи на профилот, така што неговиот прозрачен дел остана под таванот.

3. Поврзете го напојувањето со LED-рамката со електричниот систем и самата рамка.

4. Вррате го панелот на своето место и ставете го над светелчната рамка за LED.

5. Вклучете го напојниот напон.

Смена на изворот на светлина / оддржување:

1. Светелчното тјло се состои од несменяли светлосни диоди LED. Во случај, кога некои од диодите се расипат, тоа не може да биде поправено.

2. Ако забележите било кој дел на LED панел е оштетен, веднаш ја замени со нова или да престане функционирањето на производот.

3. Чистете со сува крпа.

Оддржување на чиста животна средина:

1. Искрпајте ги елементите на оковната оделно во контејнерите, наменети за соодветниот материјал.

2. Пред да го искрпајте LED панел, изваден од експлоатација, сврзете се со увозникот / дистрибутерот или следете ги упутствата на организацијите, кои што се занимаваат со прибавување на отпади во вашиот регион.

Се однесува на производеите, означени со символ WEEE (прецртан контејнер за отпад):

1. Ознаката WEEE посочува неопходност од одделно собирање на отпадите од електронска и електрична опрема.

2. Така означените производи не треба да се искрпаат во стандардните контејнери заедно со останатите видови на отпад.

3. Тие производи може да бидат штетни за животната средина и затоа се потребни специјални форми на преработување, обновување, рециклирање и неутрализирање.

HR LED OKVIR

Signurnose upute

Ugradnju i električnu vezu mora obaviti kvalificirani električar!

Prije instalacije, demontaže, spajanja ili servisiranja obavezno odspojite napajanje!

Jamstvo za proizvod ističe, ako ručno rastavlja ili popravlja proizvod!

Prezentacija

Svjetlosni LED okvir SOLO LED 40W namijenjen je za montažu na rešetkasti strop Armstrong s veličinom pločica 60 / 60cm i maksimalnom širinom rešetkastog profila 24mm. LED okvir je IP20 i može se koristiti samo u zatvorenom prostoru gdje nema potrebe za prašinom ili vodonepropusnim. Na kućištu LED okvir SOLO LED ima 4 rupe koje se koriste za suspendirano montažu.

Instalacija

Prije početka instalacije, provjerite odgovora li napon ureñaja mrežni napon.

1. Podignite odabrani pločicu i odmaknite ga od mjesta gdje namjeravate montirati LED okvir.

2. Okrenite LED okvir za 30-45 stupnjeva i gurnite ga kroz profil okvira. Spustite ga na profil tako da rasvjetni dio ostane ispod strop.

3. Spojite upravljački kabl na napajanje i na okvir.

4. Gurnite pločicu natrag na svoje mjesto i posedite ga na LED okviru.

5. Uključite napajanje.

Promjena izvora svjetlosti / Održavanje:

1. Svjetiljka se sastoji od svjetlosnih dioda tipa LED, koje se ne mogu mijenjati. U slučaju da se neki od dioda bude pokvario, on se ne može popravljati.

2. Ako primijetite da su dijelovi tijela oštećeni i odmah će ga zamijeniti novim ili ometati rad tijela.

3. Čistite ga suhom krpom.

Održavanje čistocu okoline:

1. Molimo izbacivati materijale pakiranja u zasebim kontejnerima za odgovarajuću upotrebu.

2. Prije odlaganja LED panela rasformirane, kontaktirajte uvoznika / distributera ili slijedite upute na organizacije koje se bave oporabu otpada na vašem području.

Odnosi na proizvođe, koji nose simbol WEEE (precrtan konteјner za smeće):

1. WEEE oznaka ukazuje na potrebu za odvojenom prikupljanje otpadaka električne i elektroničke opreme.

2. Tako označeni proizvodi se ne smiju izbacivati u standardne kontejnere ukupno sa drugim vrstama otpadaka.

3. Ovi proizvodi mogu ispasti štetni po okolinu i stoga zahtijevaju posebne oblike preradivanja, oporavka, recikliranje i neutralizacije.

SR LED OKVIR

Безбедносна упутства

Инсталирају и прикључак на мрежу мора извршити овлашћени електричар!

2. Pred vyzafením panelu LED z provozu se obraťte na prodejce / dovozce nebo se obraťte na pokyny místních organizací na ochranu životního prostředí.

Plati pro výrobky označené WEEE (přerušovaný odpadkový kôš):

1. Označení WEEE znamená nutnost selektivního sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
2. Takto označené výrobky nesmějí být likvidovány společně s jinými typy odpadů.
3. Takové produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a vyžadují zvláštní formy zpracování, využití, recyklaci a neutralizaci.

SL LED OKVIR

Varnostna navodila

Montažo in električno povezavo mora opraviti usposobljen električar!

Pred vgradnjo, demontažo, priključitvijo ali servisiranjem je obvezno izklopiti napajanje!

Garancija za izdelek poteče, če ročno razstavite ali popravite izdelki!

Preddstavitev

Svetlobni LED okvir SOLO LED 40W je zasnovan za montažo na rešetke visečega stropa tipa Armstrong z velikostjo ploščic 60 / 60cm in maksimalno širino profilnega profila 24mm. LED okvir je IP20 in se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih, kjer ni prahu ali vodotopenosti. Na ohljudu LED-okvirja SOLO LED je za vsežo namestitev 4 luknje.

Instalacija

Pred začetkom namestitve preverite, ali napetost naprave ustreza omeznji napetosti.

1. Dvignite izbrano ploščico in ga potisnite stran od mesta, kjer nameravate namestiti LED okvir.
2. Okvir LED nagnite za 30-45 stopinj in jo potisnite skozi profilni okvir. Spustite ga na profil tako, da osvetljevalni del ostane pod stropom.
3. Gonilnik priključite na napajanje in okvir.
4. Potisnite ploščico nazaj na svoje mesto in jo prilagodite na okvirju LED.
5. Vključite napajalnik.

Zamenjava / vzdrževanje svetlobnega vira:

1. LED plošča temelji na nenadomestljivih LED. V primeru poškodb na katerikoli diodi, namestitev ni primerna za popravilo.
2. Če opazite, da je katerikoli del LED plošče poškodovan, ga takoj zamenjajte z novim ali prenehajte z delovanjem izdelka.
3. Očistite le s suho krpo.

Varovanje okolja:

1. Vse embalažne elemente ločeno odložite v ustrezne ustrezne vsebnine.
2. Preden odstranite odklopljeno LED-ploščo, se obrnite na prodajalca / uvoznika ali se obrnite na smernice vaših lokalnih organizacij za varstvo okolja.
3. **Večja za izdelke z oznako WEEE (prečrtani kôš za smeti):**
 1. Nalopnik WEEE označuje potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
 2. Tako označenih proizvodov ne se sme odlagati v standardne košare za odpadke skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
 3. Takšni izdelki so lahko okolju škodljivi in zahtevajo posebne oblike predelave, predelave, recikliranja in neutralizacije.

SK LED RÁMEC

Bezpečnostné inštrukcie

Instaláciu a elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný električiar!

Pred inštaláciou, demontážou, pripojením alebo servisom je nutné odpojiť napájanie!

Zsrúka na výrobok zaniká, ak ručne robíte rozobranie alebo opravu produktu!

Preddstavienie

Rám svetla LED SOLO LED 40W je určený na montáž na mrežový závesný strop Armstrong s rozmermi dlaždíc 60/60 cm a maximálnou šírkou profilu mriežky 24 mm. Rám LED je IP20 a môže byť použitý iba v interiéri, kde nie je potrebný žiadny prach alebo vodotopenosť. Na ráme LED diódy SOLO LED sú pre zavesenie montované 4 otvory.

Instalácia

Pred začatím inštalácie sa uistite, že napätie spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu.

1. Zdvihnite zvolenú dlažbu a posuňte ju z miesta, kde chcete vložiť rám LED.
2. Nakloňte rám LED o 30-45 stupňov a posuňte ho cez rám profilu. Nechajte ho na profil tak, aby osvetľovacia časť zostala pod stropom.
3. Pripojte ovládač k zdroju napájania a k rámu.
4. Posuňte dlaždicu späť na miesto a nastavte ho na ráme LED.
5. Zapnite napájanie.

Výmena / údržba svetelného zdroja:

1. Panel LED je zostavený na základe nenahraditeľných LED. V prípade poškodenia ktorejkoľvek diódy, montáž nie je vhodná na opravu.

2. Ak zistíte, že niektorá časť LED diódy je poškodená, ihneď ju vymeňte za novú alebo prerušte jej prevádzku.

3. Čistite iba suchou handričkou.

Ochrana životného prostredia:

1. Všetky obalové prvky zlikvidujte oddelene do príslušných nádob na materiál.
2. Pred vyradením panelu LED z prevádzky kontaktujte predajcu / dovozcu alebo sa obraťte na pokyny miestnych organizácií na ochranu životného prostredia.

Plati pre výrobky označené WEEE (prečiarknutý odpadkový kôš):

1. Označenie WEEE znamená potrebu selektivneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
2. Takto označené výrobky sa nesmú zneškodňovať so štandardnými odpadovými košími spolu s inými druhmi odpadu.
3. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, zhodnotenia, recyklácie a neutralizácie.

RU СВЕТДИОДНАЯ РАМКА

Инструкции по технике безопасности

Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным электриком!

Перед установкой, демонтажом, подключением или обслуживанием обязательно отключите электропитание! Гарантия на изделие истекает, если вручную разобрать или отремонтировать продукт!

Презентация

Светодиодная рамка SOLO LED 40W предназначена для монтажа на подвесной потолок Armstrong с размером плитки 60/60 см и максимальной шириной профиля сетки 24 мм. Светодиодная рамка имеет IP20 и может использоваться только в помещении, где нет необходимости в пыли или водонепроницаемости. На корпус светодиодной рамы SOLO LED имеется 4 отверстия для подвеса монтажа.

Переустановка

1. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению сети.
2. Поднимите выбранную плиту и наклоните ее от места, где вы собираетесь установить светодиодную рамку.
3. Наклоните светодиодную рамку на 30-45 градусов и сдвиньте ее через рамку профиля. Опустите его на профиль так, чтобы осветительная часть оказалась ниже потолка.
3. Подключите драйвер к источнику питания и к кадру.
4. Вставьте плиту обратно на место и отрегулируйте ее на светодиодной рамке.
5. Включите питание.

Замена источника света / консервация:

1. Осветительное устройство сконструировано на основе на неподлежащих замене диод LED. В случае повреждения какого-либо диода, арматура не подлежит починке.
2. Если вы заметили, что части тела повреждены немедленно и заменить его новым, или прекратить дальнейшую эксплуатацию изделия.
3. Для очистки следует использовать сухие ткани.

Следи за чистой окружающей среде:

1. Выбрасывая упаковки, следует произвести отбор элементов и выбросить их в отдельные, соответствующие контейнеры для отбросов.
2. Перед выбрасыванием изделия, эксплуатация которого прекращена, свяжитесь с продавцом или следуй указаниям организаций, занимающихся очисткой или охраной окружающей среды в вашем регионе.
3. **Касается изделий обозначенных символом WEEE (перечеркнутый цветной контейнер для отбросов):**
 1. Označenie WEEE ukazuje na neobchodnosť selektivného zberu používaného elektronického a elektrického zariadenia.
 2. Tak označené výrobky nemôžu byť vyhadzované spolu s bežnými odpadmi a inými druhmi odpadov.
 3. Tieto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú špeciálny spôsob spracovania, regenerácie, recyklácie a zabezpečenia.

GR ΠΛΑΙΣΙΟ LED

Οδηγίες ασφαλείας

Η εγκατάσταση ή η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο!
Είναι υποχρεωτική η απουσία της τροφοδοσίας πριν την εγκατάσταση, αποσυμμόλυνση, σύνδεση ή σέρβις!
Η γυμνός του προϊόντος λίγες, εάν απουσιάζετε ή επικασιάζετε το προϊόν με το χέρι!

Παρουσίαση

Το φωτισμό πλαίσιο LED SOLO LED 40W έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση πάνω σε πλαίσια Armstrong ψευδοροφής με μέγεθος των πλακιδίων 60 / 60cm και μέγιστο πλάτος του προφίλ πλάγιατος 24mm. Το πλαίσιο LED είναι IP20 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει

ανάγκη για σκόνη ή αδιάβροχο. Στο σώμα του πλαισίου LED SOLO LED υπάρχουν 4 τρύπες που χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση.

Εγκατάσταση

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής είναι σωστή στην τάση δικτύου.

1. Ανασρώστε το επιλεγμένο πλακίδιο και στρώστε το από το σημείο όπου σκοπεύετε να τοποθετήσετε το πλαίσιο LED.
2. Γείρετε το πλαίσιο LED κατά 30-45 μοίρες και σιμώτε το μέσα από το πλαίσιο προφίλ. Αφήστε το κάτω στο προφίλ έτσι ώστε το τμήμα φωτισμού να παραμένει κάτω από την οροφή.
3. Συνδέστε τον οδηγό στην τροφοδοσία ρεύματος και στο πλαίσιο.
4. Σιμώτε το πλακίδιο πίσω στη θέση του και ρυθμίστε το στο πλαίσιο LED.
5. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

Αλλαγή της φωτεινής πηγής / Υποστήριξη:

1. Το φωτιστικό αποτελείται από μη αντικαταστάσιμες ενδεδειγμένες λυχνίες LED. Σε περίπτωση μια από τις διόδους που υποστεί βλάβη, δεν μπορεί να επισκευαστεί.
2. Αν παρατηρήσετε ότι το προστατευτικό γυαλί έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να την αντικαταστήσει αμέσως με νέο ή να διακόψετε τη λειτουργία του σώματος.

3. Καθαρίστε με στεγνό πανί.

Διατήρηση της καθαρότητας του περιβάλλοντος:

1. Παρακαλώ, απορρίψτε τα στοιχεία της συσκευασίας χωριστά στα δοχεία, που χαρακτηρίζονται για τον αντίστοιχο υλικό.
2. Εάν παρατηρήσετε ότι τα μέρη του σώματος έχουν καταστραφεί αμέσως και να την αντικαταστήσει με νέο ή να διακόψει τη λειτουργία του σώματος.

Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο των ΑΗΗΕ (δοχείο αποβλήτων):

1. Η σήμανση WEEE υποδεικνύει την ανάγκη για χωριστή συλλογή των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
2. Έτσι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα τυποποιημένα εμπνευματοκομίσματα με τα άλλα είδη αποβλήτων.
3. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και κατά συνέπεια απαιτούνται ειδικές μορφές θεραπείας, την ανάλυση, την ανακύκλωση και την αποβολή.

ALB KORNIZA LED

Udhëzimet e sigurisë

Instalimi dhe lidhja elektrike duhet të bëhet nga një elektrikist i kualifikuar!

Është e detyrueshme të shkëputni furnizimin me energji para instalimit, çmontimit, lidhjes ose shërbimit!

Garancia e produktit shkadon, nëse çmontoni ose riparoni manualisht produktin!

Prezantimi

Korniza LED dritë SOLO LED 40W është projektuar për montim në tavanin e varur të rrjetit Armstrong me madhësinë e pllakave 60 / 60cm dhe gjërësinë maksimale të profilit të rrjetit 24mm. Korniza LED është IP20 dhe mund të përdoret vetëm në ambiente të mbyllura ku nuk ka kërkese për pëlhurë ose papërkueshëm nga uji. Në trupin e kornizës LED SOLO LED ekzistojnë 4 vrima që do të përdoren për montim të rezulluar.

Instalimi



1. Trupi ndricues është e bere prej diode ndricuese LED qe nuk zvendeshohen. Ne rast qe ndonje nga diodat prishet nuk mund te riparohet.
2. Nëse vini re se pjesët e trupit janë të dëmtuar do të zëvendësojë menjëherë dhe atë me të ri ose të ndërprësë funksionimin e trupit.
3. Pastroni me pecete te thate.
4. Rrëshqisni pllakën përsëri në vendin e saj dhe rregulloni atë në kornizën LED.
5. Ndizni pajisjen.

Zevendesimi i burrimit ndricues /servis:

1. Ju lutem, kur I hidheni elementet, ndajeni sipas koshave te mbeturinave.
2. Para vendosjes panel LED çmontohen, kontaktoni importues / tregtari ose ndiqni udhëzimet e organizatave që merren shërbimin e mbeturinave në zonën tuaj.

Kjo është për produktet që kanë simbole WEEE (koshi i mbeturinave i shenuar):

1. Simboli WEEE shënon nevojën për mbledhjen e ndare te mbeturinave qe vijne nga produkte elektronike dhe elektrike. Produktet qe përmbajne kete simbol nuk duhet te hidhen ne driten e çmendur kosh te mbeturinave bashke me plehrat te tjera.

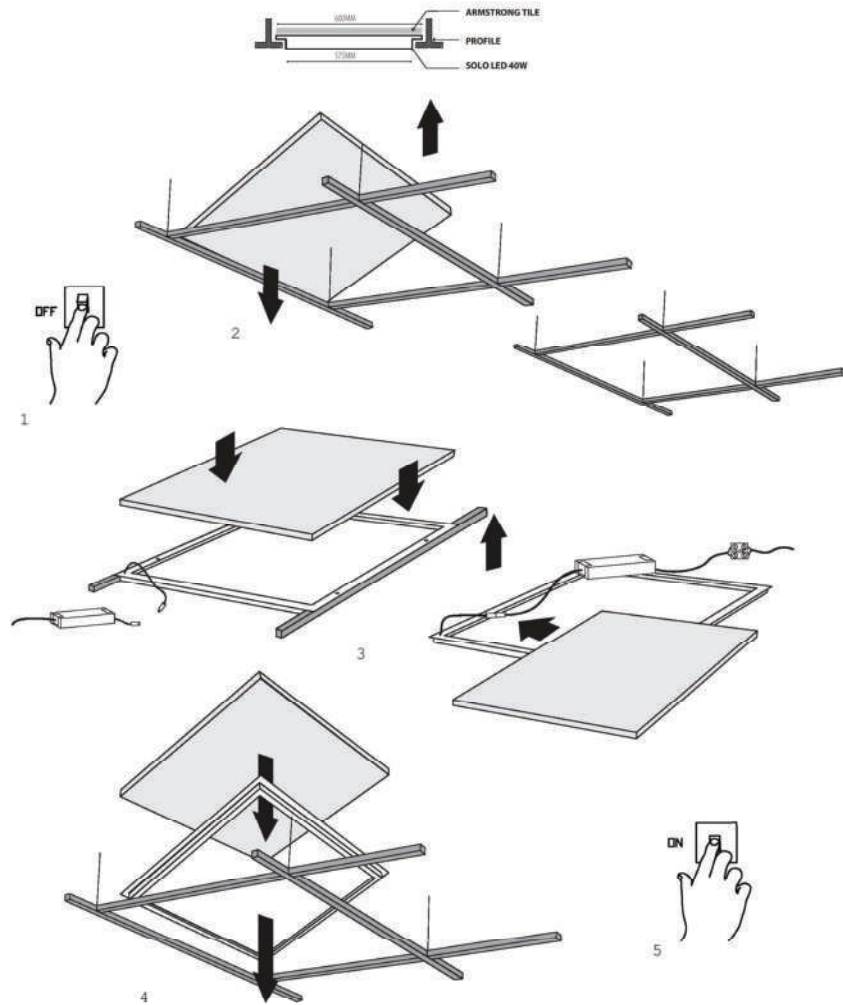

Order code	Article	EAN
VIV004585	SOLO LED 40W WH/W-6400K	3800234850580
VIV004115	SOLO LED 40W WH/CL-4000K	3800228027035

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.

Thank you for choosing a VIVALUX product.

Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.

Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.

Gratie per aver scelto un prodotto VIVALUX.

Gracias por elegir un producto VIVALUX.

Ви благодариме пенду избору VIVALUX производ.

Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.

Хвала на избору VIVALUX производ.

Vá multumim pentru alegerea produselor VIVALUX.

Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.

Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.

Спасибо, что выбрали VIVALUX продукт.

Faleiminderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.

Viva Ltd.
27A Banskо shose Str.
8800Silven BULGARIA

